


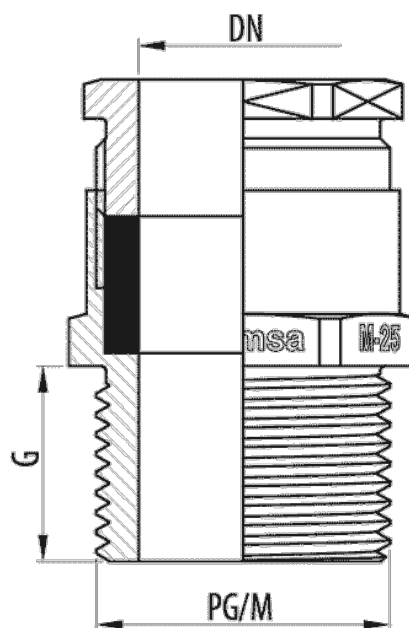

Description

Presse-étoupe métallique avec joint néoprène et indice de protection IP54 selon EN 60529. Filetage plus long disponible PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé.

Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Filetage de 15 mm de longueur.

'Température de travail: -25°C à + 60°C.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		PG13	
G (mm)		15	
Diamètres du câble		6.5 / 13.5	
L (mm)		35	
Outil de serrage		22	
		kg/u	0,028
		u	50
		Matériel	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP54
		Température de travail (°C)	-15 / 60 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique