


Presse-Étousse HEXADIN-P

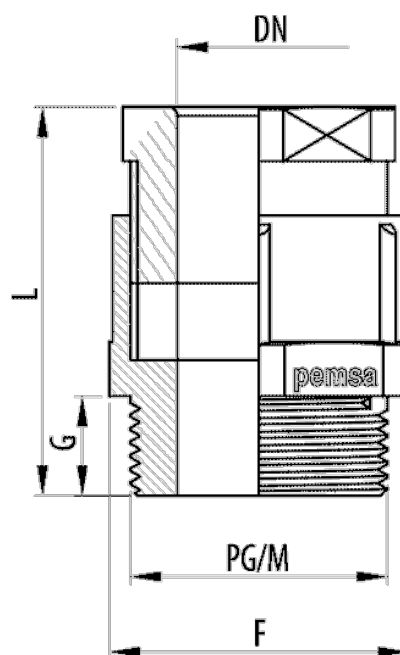

Description

Presse-étousse avec joint en caoutchouc souple TPV et indice de protection IP54 selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36 pour différents diamètres de câble. En polyamide 6 autoextinguible de couleur grise RAL 7035.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Disponible en gris RAL 7035.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 Gris RAL 7035	 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25	 Polyamide 6	 IP54
 -25 / 60 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000441	

Product data

					Ref	kg/u	
PG 7	8	3.5 / 6	29	15	20010007	0,004	50
PG 9	8	4.5 / 7	30	19	20010009	0,006	50
PG11	8	6 / 9	30	22	20010011	0,009	50
PG13	9	9 / 12	35	24	20010013	0,010	50
PG16	10	11 / 14	38	27	20010016	0,012	50
PG21	11	14 / 18	43	33	20010021	0,021	50
PG29	11	18 / 25	46	42	20010029	0,046	25
PG36	13	25 / 32	62	53	20010036	0,073	10
M12	8	3.5 / 6	29	15	20011120	0,004	50
M16	8	4.5 / 7	30	19	20011160	0,006	50
M16	8	6 / 9	30	22	20011161	0,009	50
M20	9	9 / 12	35	24	20011200	0,010	50
M20	10	11 / 14	38	27	20011201	0,012	50
M25	11	14 / 18	43	33	20011250	0,021	50

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène

Presse-Étoupe HEXADIN-P

3/3

NBR - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."