


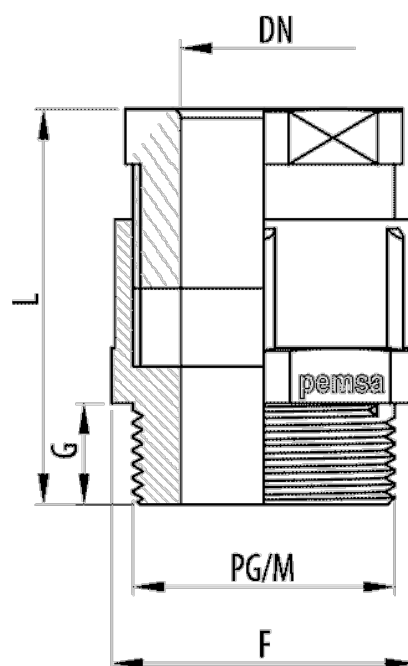

Description

Presse-étousse avec joint en caoutchouc souple TPV et indice de protection IP54 selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36 pour différents diamètres de câble. En polyamide 6 autoextinguible de couleur grise RAL 7035.

Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Disponible en gris RAL 7035.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Couleur		Gris RAL 7035	
M/PG		PG13	
G (mm)		9	
Diamètres du câble		9 / 12	
L (mm)		35	
Outil de serrage		24	
		kg/u	0,010
		Matériel	Polyamide 6
		IP	IP54
		Température de travail (°C)	-25 / 60 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique