
Presse-Étoupes Plastiques

05/11/2026

Presse-Étoupe HEXADIN-P (Ref: 20011120)



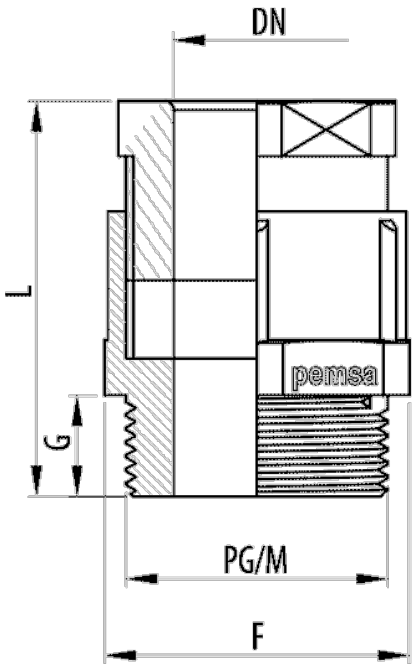

Description

Presse-étoupe avec joint en caoutchouc souple TPV et indice de protection IP54 selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36 pour différents diamètres de câble. En polyamide 6 autoextinguible de couleur grise RAL 7035.

Advantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Disponible en gris RAL 7035.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25ºC à + 90ºC.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupes Plastiques

05/11/2026

Presse-Étoupe HEXADIN-P (Ref: 20011120)

Product data

ETIM 10	EC000441	**kg/u**	0,004
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	50
Couleur	Gris RAL 7035	**Matériel**	Polyamide 6
M/PG	M12	**IP**	IP54
G (mm)	8	**Température de travail (°C)**	-25 / 60 °C
Diamètres du câble	3.5 / 6	**Résistance au feu**	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	29		
Outil de serrage	15		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."