HSK Presse-Étoupes Industrielles

06/10/2026

Presse-Étoupe HSK-K-EX

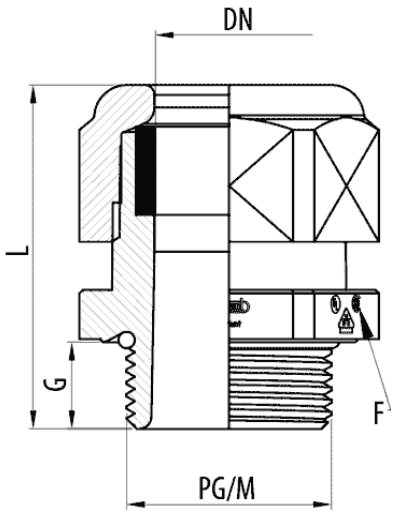

Description

Presse-étoupe avec système de fermeture à membrane amélioré et joint NBR avec indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible de couleur RAL 9005. ATEX pour des applications en atmosphères explosives.

Advantages

En polyamide 6 auto-extinguible. Résistance au feu V0 selon UL 94. Sans halogène. Résistant aux rayons UV, classification UL_f1.

Classification ATEX: II 2G 1D.

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

'Température de fonctionnement: -40°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations classées ATEX présentant des risques d'incendie ou d'explosion, dans l'industrie, dans la fabrication d'équipements d'origine, dans les applications d'extérieur, industrielles et marines.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

HSK Presse-Étoupes Industrielles

06/10/2026

Presse-Étoupe HSK-K-EX

Main technical characteristics

Colour Noir RAL 9005

M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-15 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000441

Product data

M12	8	3 / 6.5	9	29	15	22031120	0,005	50
M16	8	4 / 8	11	30	19	22031160	0,006	50
M16	8	5 / 10	14	33	22	22031161	0,006	50
M20	9	6.5 / 12	16	36	24	22031200	0,009	50
M20	9	10 / 14	18	37	27	22031201	0,009	50
M25	11	13 / 18	22	42	33	22031250	0,022	50
M32	11	18 / 25	30	50	42	22031320	0,041	25
M40	13	22 / 32	39	61	53	22031400	0,072	10
M50	13	32 / 38	45	62	60	22031500	0,093	5
M63	14	37 / 44	51	62	65	22031630	0,102	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."