


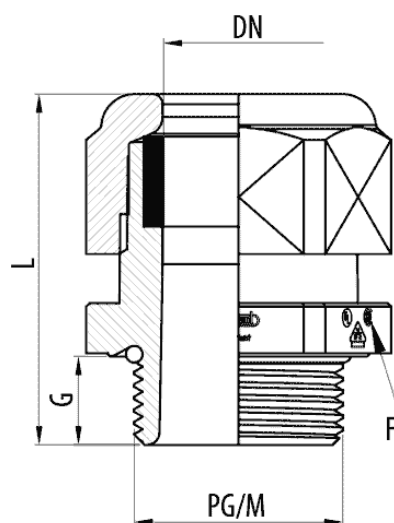

Description

Presse-étousse avec système de fermeture à membrane amélioré et joint NBR avec indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible de couleur RAL 9005. ATEX pour des applications en atmosphères explosives.

Avantages

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Classification ATEX: II 2G 1D.

En polyamide 6 auto-extinguible. Résistance au feu V0 selon UL 94. Sans halogène. Résistant aux rayons UV, classification UL_f1.

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -40°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations classées ATEX présentant des risques d'incendie ou d'explosion, dans l'industrie, dans la fabrication d'équipements d'origine, dans les applications d'extérieur, industrielles et marines.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Noir RAL 9005	
M/PG		M40	
G (mm)		13	
Diamètres du câble		22 / 32	
Ø d1 (mm)		39	
L (mm)		61	
Outil de serrage		53	
		kg/u	0,072
		u	10
		Matériel	NBR,POLIAMIDA 6
		IP	IP68
		Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique