
HSK Presse-Étoupes Industrielles

31/10/2026

Presse-Étoupe HSK-K L



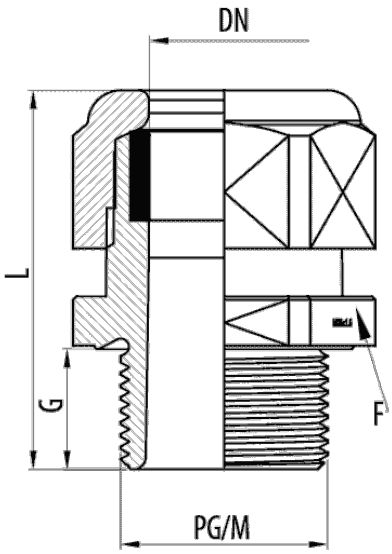

Description

Presse-étoupe avec système de fermeture de membrane amélioré et joint NBR, filetage long et indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et en filetage PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En polyamide 6 auto-extinguible en gris RAL 7035 et noir RAL 9005. Applications industrielles et spéciales.

Advantages

En polyamide 6 auto-extinguible. Résistance au feu V0 selon UL 94. Sans halogène. Résistant aux rayons UV, classification UL_f1.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

'Température de fonctionnement: -40°C à + 100°C.

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations industrielles, la fabrication d'équipements OEM, dans les applications industrielles et marines.

Solutions

SECTOR FERROVIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe HSK-K L

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035

M12, M16, M20, M25, M32, M40

NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-25 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000441

Product data

M12	15	3 / 6.5	9	36	15	22015120	0,010	50
M16	15	4 / 8	11	37	19	22015160	0,010	50
M16	15	5 / 10	14	40	22	22015161	0,010	50
M20	15	6 / 12	16	42	24	22015200	0,010	50
M20	15	10 / 14	18	43	27	22015201	0,010	50
M25	15	13 / 18	22	46	33	22015250	0,020	50
M32	15	18 / 25	30	54	42	22015320	0,051	25
M40	18	22 / 32	39	66	53	22015400	0,072	10

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."