
Presse-Étoupe HSK-M



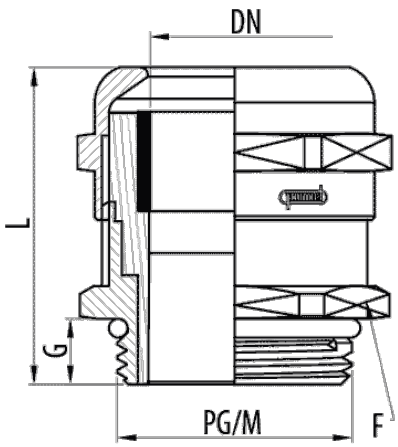

Description

Presse-étoupe avec système de fermeture à membrane amélioré et joint interne NBR, avec indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et en filetage PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé. Applications industrielles et spéciales.

Advantages

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

'Température de fonctionnement: -40ºC à + 100ºC.

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations industrielles, la fabrication d'équipements OEM et les applications industrielles.

Solutions

SECTOR FERROVIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe HSK-M

Main technical characteristics

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68 | -25 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Product data

				L(mm)		REF	kg/u	
PG 7	5	3 / 6.5	9	24	14	22050007	0,011	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	22050009	0,018	50
PG11	6	5 / 10	14	28	20	22050011	0,024	50
PG13	6.5	6 / 12	16	30.5	22	22050013	0,029	50
PG16	6.5	10 / 14	18	29.5	24	22050016	0,032	50
PG21	7	13 / 18	22	31	30	22050021	0,052	25
PG29	8	18 / 25	30	37	40	22050029	0,097	25
PG36	8	22 / 32	39	43	50	22050036	0,160	10
PG48	10	37 / 44	51	48	64	22050048	0,302	5
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22051120	0,010	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22051160	0,018	50
M16	6	5 / 10	14	28	20	22051161	0,018	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22051200	0,029	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22051201	0,029	50
M25	7	13 / 18	22	33	30	22051250	0,052	25
M32	8	18 / 25	30	39	40	22051320	0,097	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22051400	0,168	10
M50	9	32 / 38	45	46	57	22051500	0,221	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22051630	0,365	5

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe HSK-M

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."