


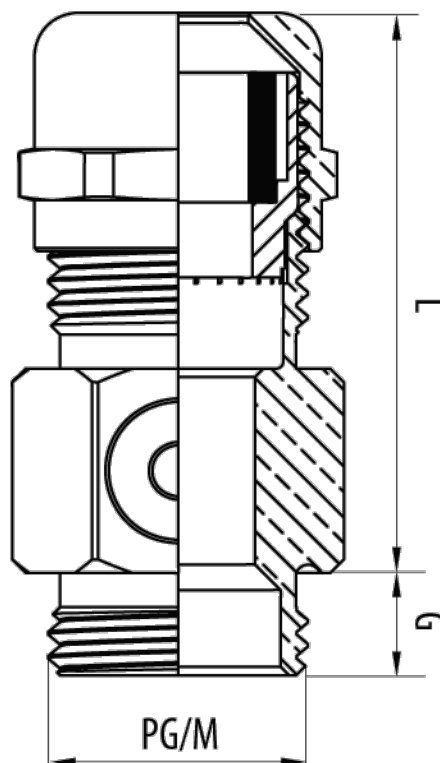

Description

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		PG11	
G (mm)		6	
Diamètres du câble		5 / 10	
Ø d1 (mm)		14	
L (mm)		39.5	
		Outil de serrage	20
		kg/u	0.055
		u	50
		Matériel	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6
		IP	IP68
		Température de travail (°C)	-20 / 100 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique