


Presse-Étoupe IRIS-M EMC

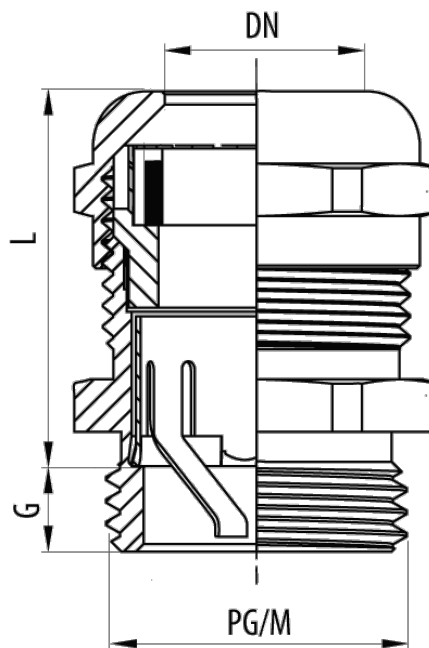

Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		
LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA	IP68	-20 / 100 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
6			
ETIM 10			
EC000441			

Product data

				L _{mm}		Ref	kg/Li	
PG 7	6	3 / 6.5	9	28	14	21034007	0,017	100
PG 9	6	4 / 8	11	29	17	21034009	0,019	50
PG11	6	5 / 10	14	32	20	21034011	0,025	50
PG13	6.5	6 / 12	16	33	22	21034013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	34.5	24	21034016	0,037	50
PG21	7	13 / 18	22	39.5	30	21034021	0,063	25
PG29	8	18 / 25	30	46	40	21034029	0,129	20
PG36	9	22 / 32	39	57	50	21034036	0,235	10
PG42	12	30 / 38	45	60	58	21034042	0,254	5
PG48	14	34 / 44	51	66	64	21034048	0,348	5
M12	6	3 / 6.5	9	28	14	21035120	0,013	100
M16	7	4 / 8	11	30	18	21035160	0,019	50
M20	8	6 / 12	16	34.5	22	21035200	0,027	50
M25	8	10 / 14	18	36	27	21035250	0,042	25
M32	9	13 / 18	22	41.5	34	21035320	0,074	20
M40	9	18 / 25	30	47	43	21035400	0,146	10
M50	9	22 / 32	39	57	55	21035500	0,257	5
M63	14	34 / 44	51	67	68	21035630	0,399	5

Système de Protection

CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène

Presse-Étoupe IRIS-M EMC

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique