


Presse-Étousse IRIS-M INOX

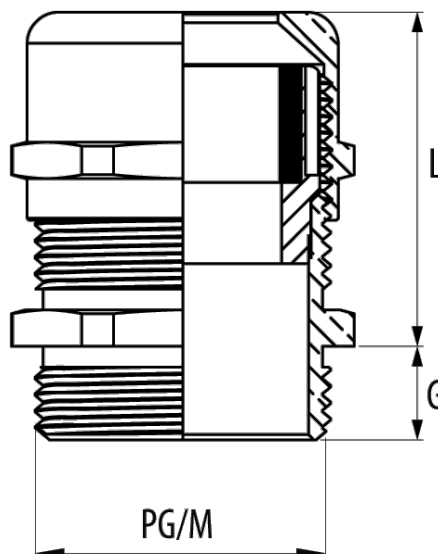

Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint TPV et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Fabriqué en AISI303.

Avantages

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -20°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

Solutions



Main technical characteristics

INOX	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63				
ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6	IP68	-20 / 100 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		
ETIM 10					
EC000441					

Product data

				L _{mm}		Ref	kg/Li	
PG 7	6	3 / 6.5	9	28	14	21084007	0,013	100
PG 9	6	4 / 8	11	29	17	21084009	0,017	50
PG11	6	5 / 10	14	30.5	22	21084011	0,023	50
PG13	6.5	6 / 12	16	33	22	21084013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	34.5	24	21084016	0,032	50
PG21	7	13 / 18	22	38.5	30	21084021	0,055	25
PG29	8	18 / 25	30	46	41	21084029	0,117	20
PG36	10	22 / 32	39	53	50	21084036	0,201	10
PG42	12	30 / 38	45	59	60	21084042	0,234	5
PG48	14	33 / 44	51	62	65	21084048	0,349	5
M12	6	3 / 6.5	9	28	14	21085120	0,013	100
M16	7	4 / 8	11	30	18	21085160	0,019	50
M20	8	6 / 12	16	34.5	22	21085200	0,026	50
M25	8	10 / 14	18	36	27	21085250	0,041	25
M32	9	13 / 18	22	40.5	36	21085320	0,071	20
M40	9	18 / 25	30	47	46	21085400	0,146	10
M50	9	22 / 32	39	52	55	21085500	0,257	5
M63	14	33 / 44	51	62	70	21085630	0,399	5

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Presse-Étoupe IRIS-M INOX

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique