


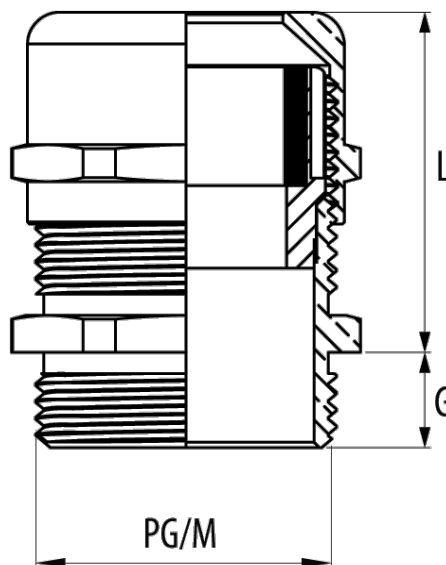

Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint TPV et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Fabriqué en AISI303.

Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -20°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 303	
M/PG		PG29	
G (mm)		8	
Diamètres du câble		18 / 25	
Ø d1 (mm)		30	
L (mm)		46	
Outil de serrage		41	
kg/u		0,117	
u		20	
Matériel		ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Température de travail (°C)		-20 / 100 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique