
Presse-Étoupes Metalliques

17/11/2026



# Presse-Étoupe IRIS-M INOX ( Ref: 21084048 )



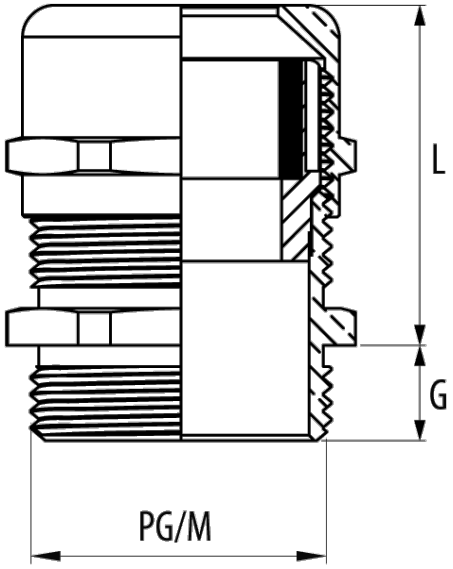


## Description

Presse-étoupe métallique avec système de fermeture à membrane et joint TPV et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Fabriqué en AISI303.

## Advantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -20ºC à + 100ºC. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

## Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Presse-Étoupe IRIS-M INOX ( Ref: 21084048 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000441 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Système de protection** | INOX |
| **Finition** | Acier Inoxidable AISI 303 |
| **M/PG** | PG48 |
| **G (mm)** | 14 |
| **Diamètres du câble** | 33 / 44 |
| **Ø d1 (mm)** | 51 |
| **L (mm)** | 62 |

| | |
|---|---|
| **Outil de serrage** | 65 |
| **kg/u** | 0,349 |
| **u** | 5 |
| **Matériel** | ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6 |
| **IP** | IP68 |
| **Température de travail (°C)** | -20 / 100 °C |
| **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."