


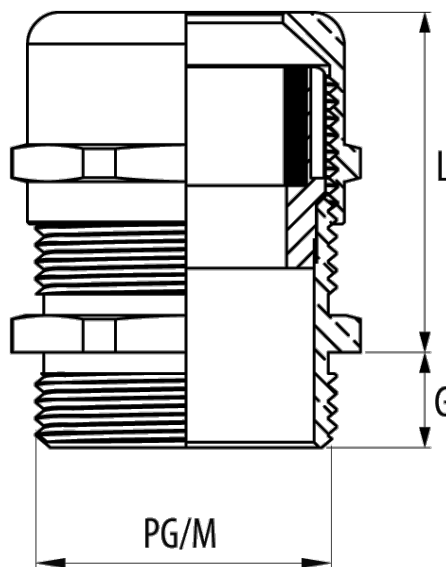

### Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint TPV et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Fabriqué en AISI303.

### Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -20°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

### Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Système de protection                 |  | INOX                                         |  |
| Finition                              |  | Acier Inoxidable AISI 303                    |  |
| M/PG                                  |  | M40                                          |  |
| G (mm)                                |  | 9                                            |  |
| Diamètres du câble                    |  | 18 / 25                                      |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 30                                           |  |
| L (mm)                                |  | 47                                           |  |
| Outil de serrage                      |  | 46                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,146                                        |  |
| u                                     |  | 10                                           |  |
| Matériel                              |  | ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6    |  |
| IP                                    |  | IP68                                         |  |
| Température de travail (°C)           |  | -20 / 100 °C                                 |  |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

