
Presse-Étoupes Plastiques

30/10/2026

Presse-Étoupe IRIS-P



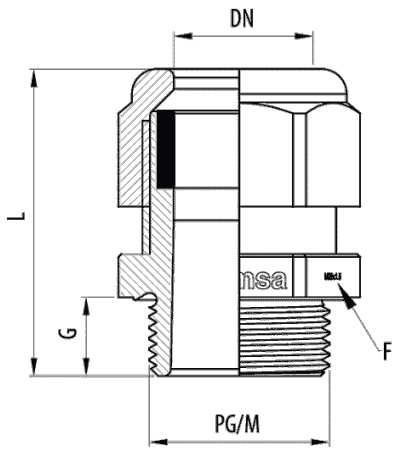

Description

Presse-étoupe avec système de fermeture à membrane et joint NBR avec indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. Certification classée UL. Fabriqué en polyamide 6 autoextinguible en gris clair RAL 7035, gris RAL 7001 et noir RAL 9005.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Certification UL classifiée. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

Solutions

FOTOVOLTAICA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Gris RAL 7001

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

POLIAMIDA 6,TPV

IP68

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Product data

Colour					$L_{(mm)}$		Ref	kg/u		
Gris RAL 7035	PG 7	8	3 / 6.5	9	32	15	21040007	0,003	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG 9	8	4 / 8	11	36	19	21040009	0,005	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG11	8	5 / 10	14	37	22	21040011	0,008	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG13	9	6 / 12	16	38	24	21040013	0,010	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG16	9	10 / 14	18	42	27	21040016	0,013	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG21	11	13 / 18	22	49	33	21040021	0,021	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG29	11	18 / 25	30	52	42	21040029	0,037	25	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG36	13	22 / 32	39	64	53	21040036	0,066	10	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG42	13	30 / 38	45	66	60	21040042	0,081	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG48	14	34 / 44	51	69	65	21040048	0,092	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M12	8	3 / 6.5	9	32	15	21041120	0,003	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M16	8	4 / 8	11	36	19	21041160	0,006	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M16	10	5 / 10	14	39	22	21041161	0,006	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M20	10	6 / 12	16	39	24	21041200	0,010	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M20	10	10 / 14	18	43	27	21041201	0,010	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M25	10	13 / 18	22	48	33	21041250	0,021	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M32	10	18 / 25	30	51	42	21041320	0,040	25	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M40	10	22 / 32	39	61	53	21041400	0,080	10	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M50	18	32 / 38	45	71	60	21041500	0,103	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	M63	18	37 / 44	51	73	70	21041630	0,143	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7035	PG 7	15	3 / 6.5	9	39	15	21044007	0,004	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	PG 9	15	4 / 8	11	43	19	21044009	0,007	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	PG11	15	5 / 10	11	44	22	21044011	0,008	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	PG13	15	6 / 12	16	44	24	21044013	0,010	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	PG16	15	10 / 14	18	48	27	21044016	0,014	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	PG21	15	13 / 18	22	53	33	21044021	0,022	50	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M12	15	3 / 6.5	9	39	15	21045120	0,005	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M16	15	4 / 8	11	43	19	21045160	0,011	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M16	15	5 / 10	11	29	22	21045161	0,010	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M20	15	6 / 12	16	44	24	21045200	0,012	50	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M20	15	10 / 14	18	48	27	21045201	0,014	100	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M25	15	13 / 18	22	53	33	21045250	0,022	50	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M32	18	18 / 25	30	59	42	21045320	0,039	25	-20 / 100 ºC
Gris RAL 7035	M40	18	22 / 32	39	69	53	21045400	0,071	10	-20 / 100 ºC

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P

Colour					L(mm)		Ref	kg/u		
Noir RAL 9005	PG 7	8	3 / 6.5	9	32	15	21050007	0,003	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG 9	8	4 / 8	11	36	19	21050009	0,005	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG11	8	5 / 10	14	37	22	21050011	0,008	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG13	9	6 / 12	16	38	24	21050013	0,010	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG16	9	10 / 14	18	42	27	21050016	0,013	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG21	11	13 / 18	22	49	33	21050021	0,021	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG29	11	18 / 25	30	52	42	21050029	0,037	25	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG36	13	22 / 32	39	64	53	21050036	0,066	10	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG42	13	30 / 38	45	66	60	21050042	0,081	5	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	PG48	14	34 / 44	51	69	65	21050048	0,092	5	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M12	8	3 / 6.5	9	32	15	21051120	0,003	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M16	8	4 / 8	11	36	19	21051160	0,006	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M16	10	5 / 10	14	39	22	21051161	0,010	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M20	10	6 / 12	16	39	24	21051200	0,010	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M20	10	10 / 14	18	43	27	21051201	0,010	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M25	10	13 / 18	22	48	33	21051250	0,021	50	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M32	10	18 / 25	30	51	42	21051320	0,040	25	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M40	10	22 / 32	39	61	53	21051400	0,080	10	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M50	18	32 / 38	45	71	60	21051500	0,103	5	-25 / 90 ºC
Noir RAL 9005	M63	18	37 / 44	51	73	70	21051630	0,143	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG 7	8	3 / 6.5	9	32	15	21060007	0,003	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG 9	8	4 / 8	11	36	19	21060009	0,005	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG11	8	5 / 10	14	37	22	21060011	0,008	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG13	9	6 / 12	16	38	24	21060013	0,010	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG16	9	10 / 14	18	42	27	21060016	0,013	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG21	11	13 / 18	22	49	33	21060021	0,021	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG29	11	18 / 25	30	52	42	21060029	0,037	25	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG36	13	22 / 32	39	64	53	21060036	0,066	10	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG42	13	30 / 38	45	66	60	21060042	0,081	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	PG48	14	34 / 44	51	69	65	21060048	0,092	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M12	8	3 / 6.5	9	32	15	21061120	0,003	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M16	8	4 / 8	11	36	19	21061160	0,006	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M16	10	5 / 10	14	39	22	21061161	0,006	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M20	10	6 / 12	16	39	24	21061200	0,010	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M20	10	10 / 14	18	43	27	21061201	0,010	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M25	10	13 / 18	22	48	33	21061250	0,021	50	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M32	10	18 / 25	30	51	42	21061320	0,040	25	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M40	10	22 / 32	39	61	53	21061400	0,080	10	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M50	18	32 / 38	45	71	60	21061500	0,103	5	-25 / 90 ºC
Gris RAL 7001	M63	18	37 / 44	51	73	70	21061630	0,143	5	-25 / 90 ºC

Système de Protection

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."