
Presse-Étoupes Plastiques

30/10/2026



# Presse-Étoupe IRIS-P ( Ref: 21040021 )



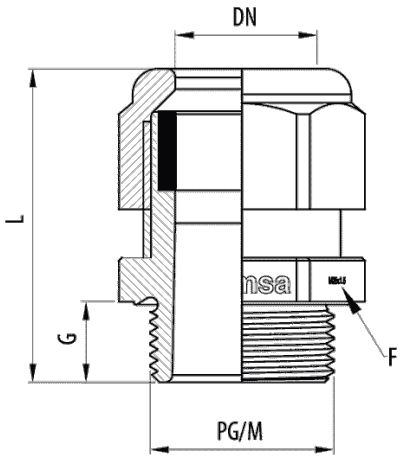


## Description

Presse-étoupe avec système de fermeture à membrane et joint NBR avec indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. Certification classée UL. Fabriqué en polyamide 6 autoextinguible en gris clair RAL 7035, gris RAL 7001 et noir RAL 9005.

## Advantages

Certification UL classifiée. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

## Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

## Solutions

FOTOVOLTAICA



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Presse-Étoupe IRIS-P ( Ref: 21040021 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000441 | **kg/u** | 0,021 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 50 |
| **Couleur** | Gris RAL 7035 | **Matériel** | POLIAMIDA 6,TPV |
| **M/PG** | PG21 | **IP** | IP68 |
| **G (mm)** | 11 | **Température de travail (°C)** | -25 / 90 ºC |
| **Diamètres du câble** | 13 / 18 | **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| **Ø d1 (mm)** | 22 | | |
| **L (mm)** | 49 | | |
| **Outil de serrage** | 33 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."