
Accessoires Metalliques

17/11/2026

# Réducteur R-H ( Ref: 42004032 )





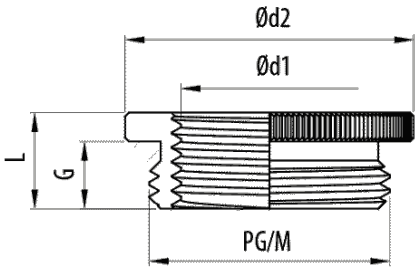


## Description

Réducteur métallique fieté. Disponible en plusieurs tailles. Fabriqué en laiton nickelé

## Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

## Applications

Indiqué pour la réduction du filetage métrique dans les presse-étoupes et les raccords de conduits pour la protection et la conduction des câbles dans les applications générales et industrielles.

## Solutions

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Réducteur R-H ( Ref: 42004032 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000938 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Système de protection** | LTN |
| **Finition** | Laiton Nickelé |
| **M/PG** | M40 |
| **G (mm)** | 9 |
| **M/PG 2** | M32 |
| **Ø d2 (mm)** | 43 |

| | |
|---|---|
| **L (mm)** | 12.5 |
| **kg/u** | 0,040 |
| **u** | 25 |
| **Matériel** | Laiton nickelé |
| **Température de travail (°C)** | -45 / 150 °C |
| **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."