


Ecrou TCM-INOX

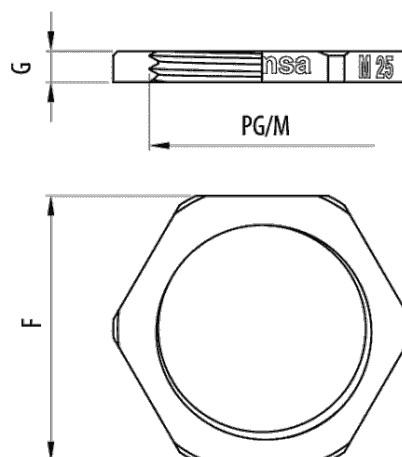

Description

Avantages

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

INOX	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Product data

			Ref	kg/u			
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M20	3	24	40014200	0,004	20	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M40	5	46	40014400	0,019	5	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M50	5	57	40014500	0,026	5	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M63	6	70	40014630	0,055	5	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Ecrou TCM-INOX

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique