


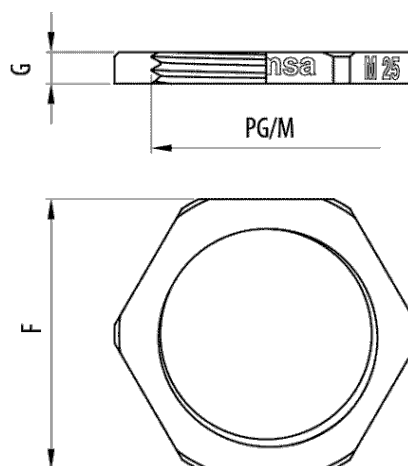

Description

Écrou en métal avec PG 9 filetage pour connecter les conduits, connecteurs et presse-étoupes métalliques. Terminé en .

Avantages

Applications

Solutions



Product data			
Système de protection		INOX	kg/u
Finition		Acier Inoxidable AISI 303	0.002
M/PG		PG 9	u
G (mm)		2.8	10
Outil de serrage		18	Matériel
			Acier inox AISI 303
			Température de travail (°C)
			-60 / 200 °C
			Résistance au feu
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique