

Accessories de montage

17/11/2026

Dérivation Rejiband Pemsaband

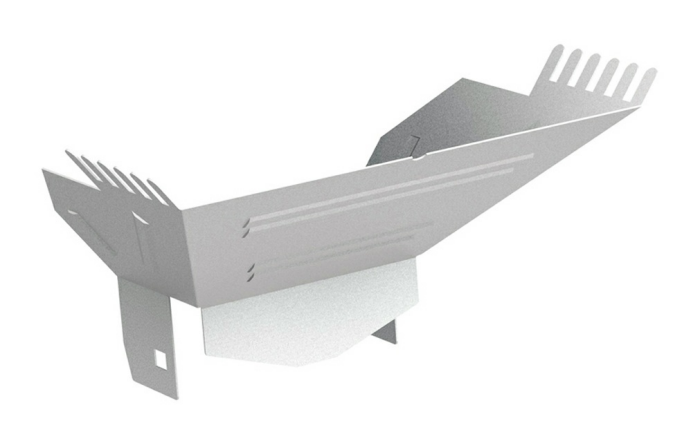

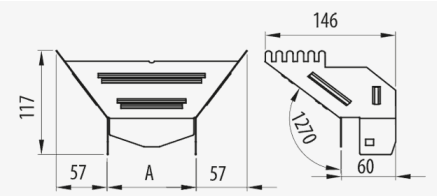

Description

Accessoire en métal pour créer une branche verticale en fil Rejiband® à une dalle Pemsaband. Disponible en deux tailles et deux Systèmes de Protection.

Advantages

'Système de connexion rapide sans vis dans la connexion avec le chemin de câble Rejiband®.

'Vision uniforme de l'installation complète.

Empêche les dommages aux câbles transportés lors de la jonction.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Applications

Convient pour la dérivation verticale de chemins de câble Rejiband® en chemins de câble Pemsaband® dans les tuyaux de descente pour la protection des câbles d'installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation Rejiband Pemsaband

Main technical characteristics

100, 150 | 1 | Acier avec prot. superficielle | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC002397

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u
PG	Classe 3	100	70027100	0,228
PG	Classe 3	150	70027150	0,309
GC	Classe 5	100	70037100	0,245
GC	Classe 5	150	70037150	0,332

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."