
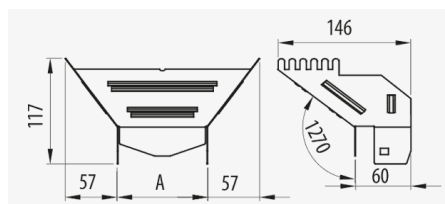


Dérivation Rejiband Pemsaband (Ref: 70037150)

1/3

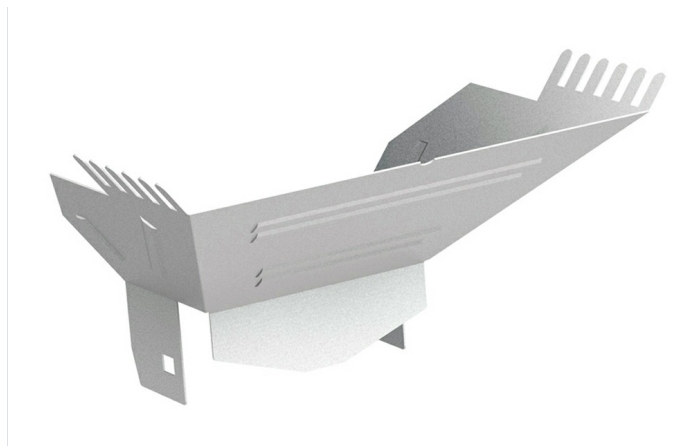

Description

Accessoire en métal pour créer une branche verticale en fil Rejiband® à une dalle Pemsaband. Avec système de protection GC. Disponible en deux tailles et deux Systèmes de Protection.

Avantages

Empêche les dommages aux câbles transportés lors de la jonction.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Système de connexion rapide sans vis dans la connexion avec le chemin de câble Rejiband®.

'Vision uniforme de l'installation complète.

Applications

Convient pour la dérivation verticale de chemins de câble Rejiband® en chemins de câble Pemsaband® dans les tuyaux de descente pour la protection des câbles d'installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC002397	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,861	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 5		
Largeur (mm)	150		
kg/u	0,332		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Dérivation Rejiband Pemsaband (Ref: 70037150)

Product applications

□ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d’autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

