

Pemsaband PQ. Chemins de Câbles Industrielles

30/10/2026

# PEMSAband PQU ( Ref: 76603020 )



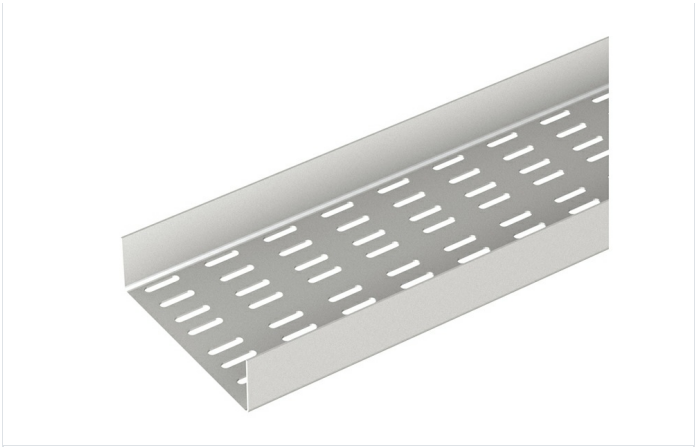

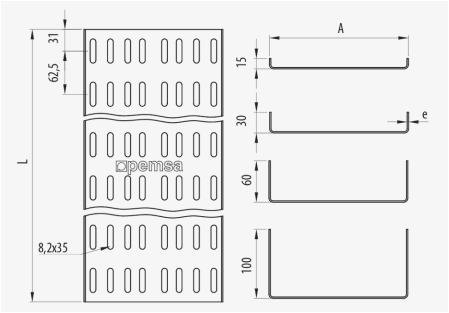


## Description

Chemin de câble perforée et renforcée Pemsaband® PQU de hauteur 15, 30, 50 et 60 mm et largeurs de 100 à 600 mm, épaisseurs de 2 et 2,5 mm et deux longueurs de 2 et 3 mètres. 15 mm hauteur, Largeur 200 mm, D'épaisseur de 2 mm. Convient pour le support et la conduction de câbles avec des charges élevées dans les applications industrielles. Les barquettes Pemsaband® PQ sont homologuées selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC 85 microns, convient aux installations extérieures et aux environnements agressifs.

## Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Conçu pour supporter des charges élevées grâce à sa configuration et sa variété d'épaisseurs.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Les perforations dans le sens longitudinal favorisent la fixation et le bridage des câbles.

'Pemsaband® PQU propose une large gamme d'accessoires.

## Applications

Indiqué pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de pétrochimie, de pétrole et de gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations en raison de sa capacité élevée à supporter des charges élevées.

## Solutions

INDUSTRIA PETROQUÍMICA



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000047 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 24,631 |
| **Système de protection** | GC |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud |
| **Classé du Résistance** | Classe 8 |
| **Hateur (mm)** | 15 |
| **Largeur (mm)** | 200 |
| **Longeur (m)** | 3 |
| **kg/u** | 3,170 |

| | |
|---|---|
| **u** | 3 |
| **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Épassieur (mm)** | 2 |
| **Température de travail (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Résistance au feu** | A1 Non combustible |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR


**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Product applications

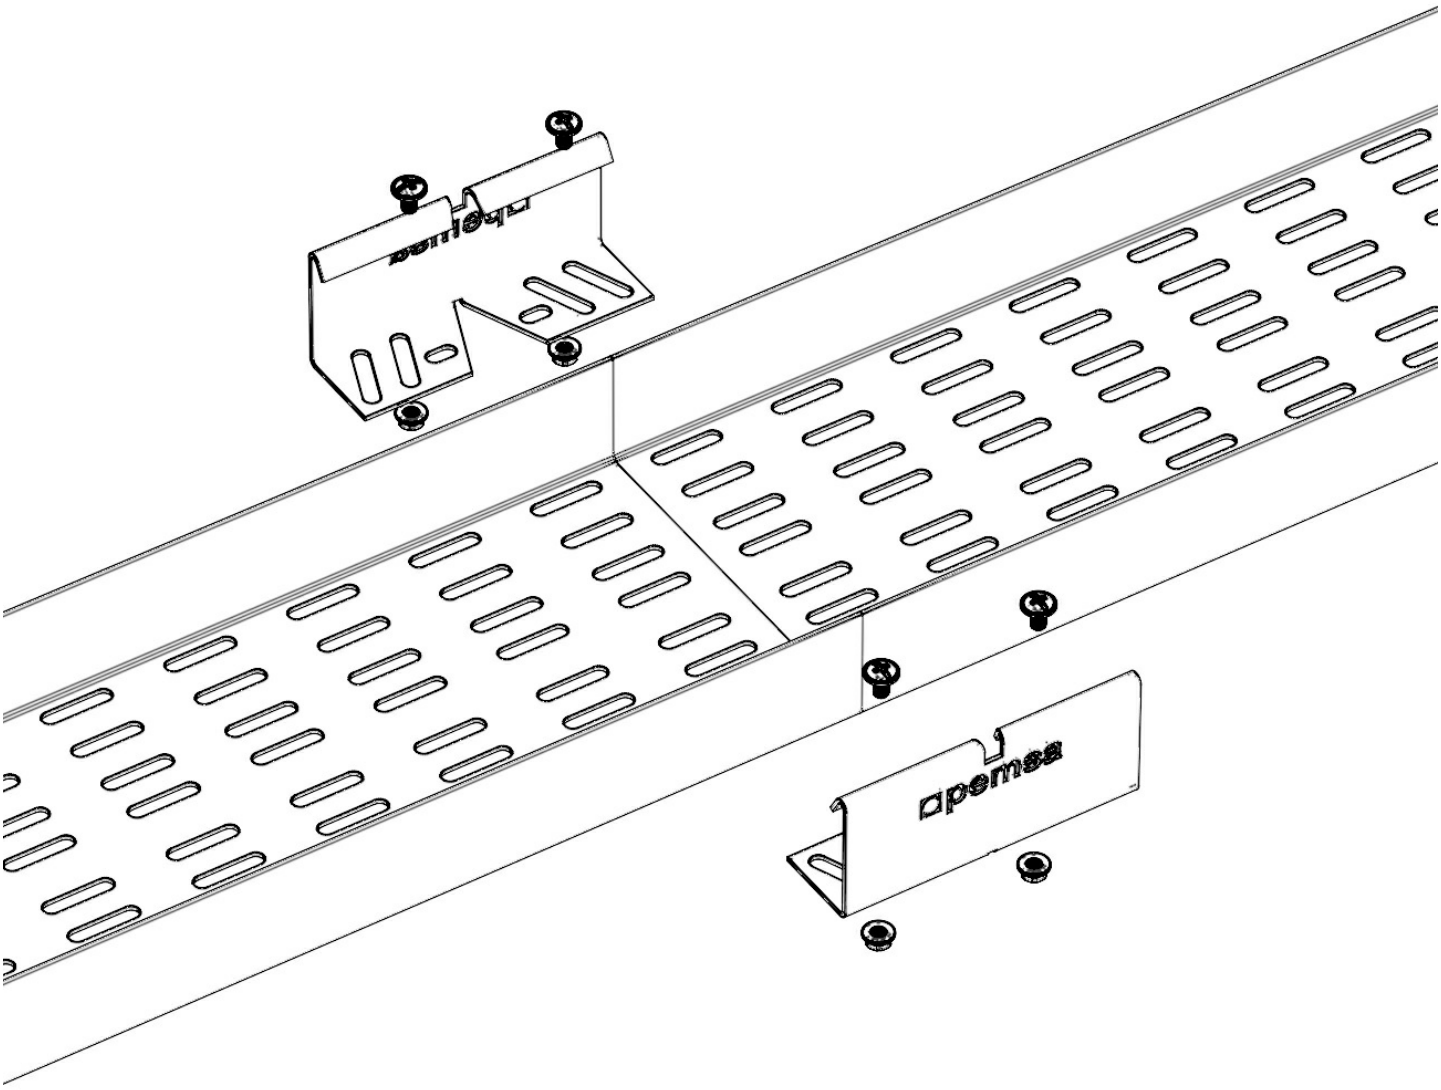




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."