

Pemsaband PQ. Chemins de Câbles Industrielles

30/10/2026

PEMSAband PQU (Ref: 76623005)

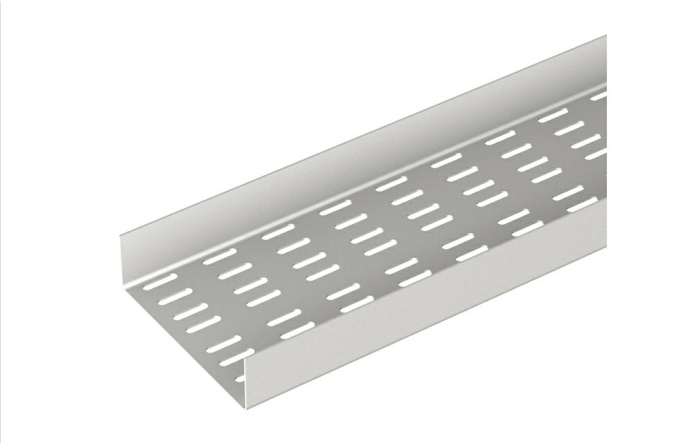

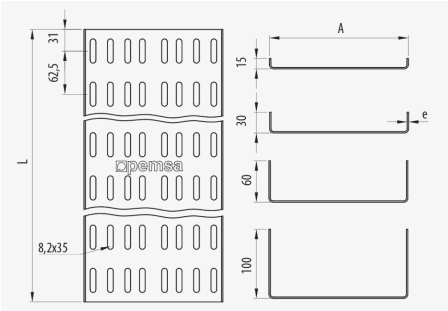

Description

Chemin de câble perforée et renforcée Pemsaband® PQU de hauteur 15, 30, 50 et 60 mm et largeurs de 100 à 600 mm, épaisseurs de 2 et 2,5 mm et deux longueurs de 2 et 3 mètres. 15 mm hauteur, Largeur 50 mm, D'épaisseur de 2 mm. Convient pour le support et la conduction de câbles avec des charges élevées dans les applications industrielles. Les barquettes Pemsaband® PQ sont homologuées selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC 85 microns, convient aux installations extérieures et aux environnements agressifs.

Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Conçu pour supporter des charges élevées grâce à sa configuration et sa variété d'épaisseurs.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Les perforations dans le sens longitudinal favorisent la fixation et le bridage des câbles.

'Pemsaband® PQU propose une large gamme d'accessoires.

Applications

Indiqué pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de pétrochimie, de pétrole et de gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations en raison de sa capacité élevée à supporter des charges élevées.

Solutions

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC000047	**u**	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,491	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	**Résistance aux impacts (J)**	20 J
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Épassieur (mm)**	2
Classé du Résistance	Classe 8	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Hateur (mm)	15	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Largeur (mm)	50		
Longeur (m)	2		
kg/u	1,060		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

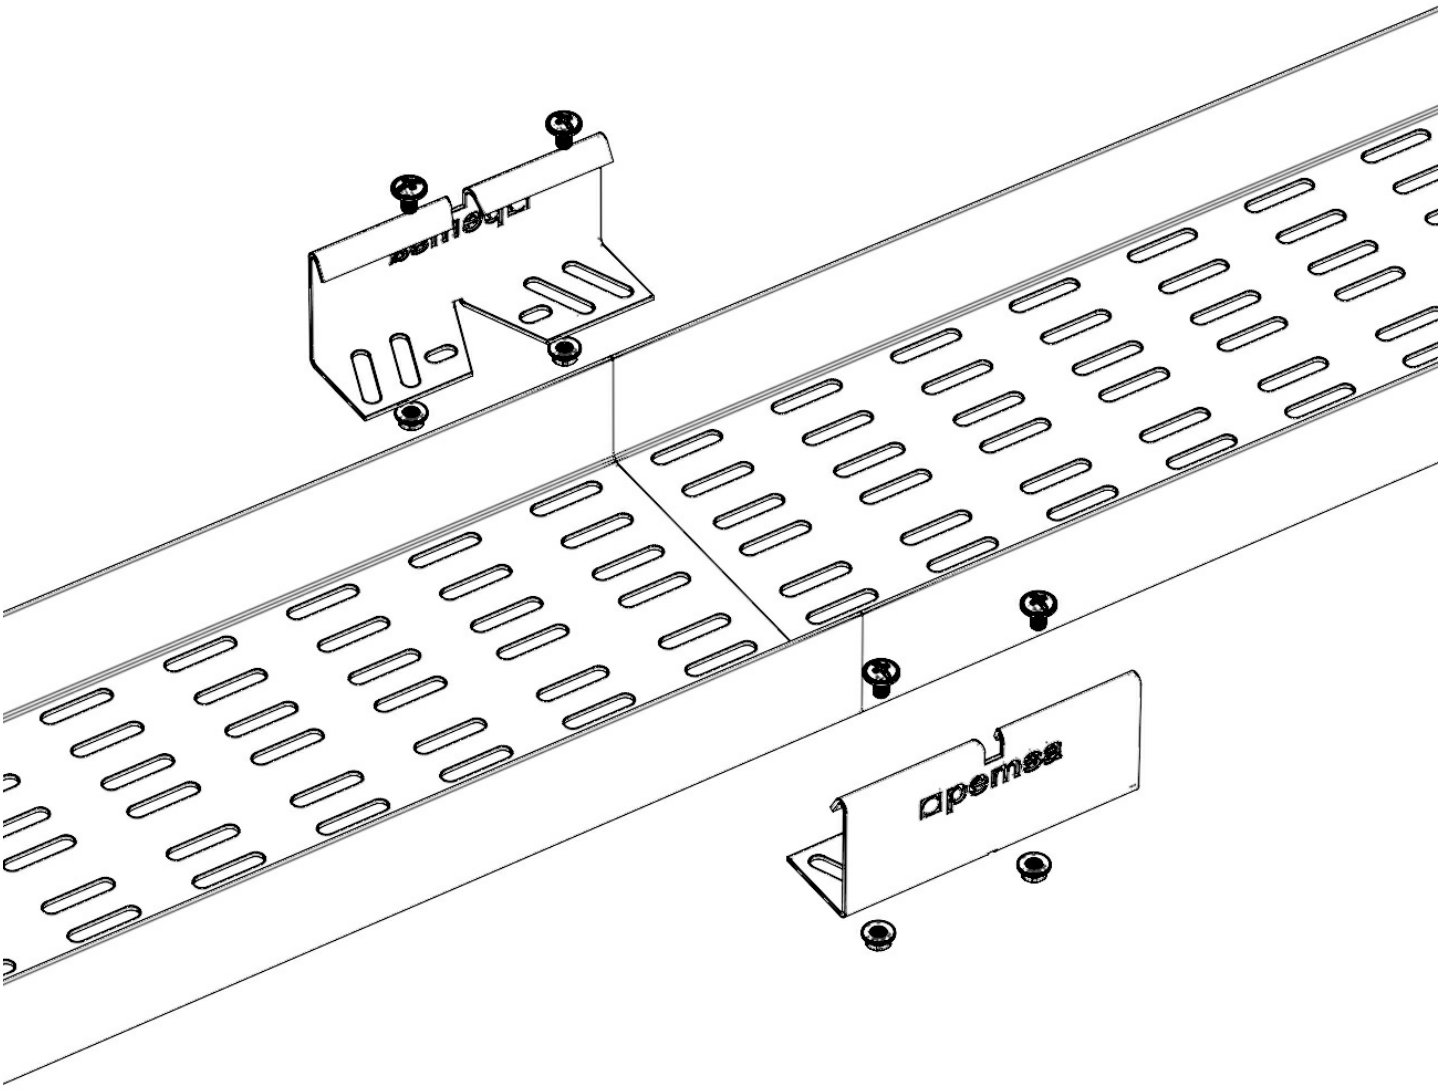

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."