


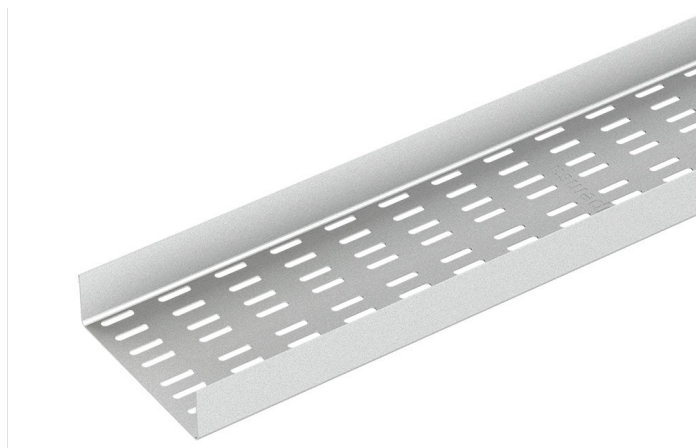

Description

Avantages

Multiples perforations qui améliorent la fixation des câbles.

Conception robuste pour résister à de grandes charges de câbles, mais en même temps, il est léger et facile à installer en raison de la faible densité de l'aluminium par rapport à d'autres matériaux métalliques.

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Produit approuvé par CEPESA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

AL	30, 60, 50	100, 200, 300, 400, 600, 50	3	3	Aluminium	20 J	-50 / 150 °C
A1 Non combustible	ETIM 10	EC000047					

Product data

		Ref	kg/l	e _(mm)
30	100	82000061	0,902	2.5
30	200	82000062	1,450	2.5
30	300	82000063	2,130	2.5
30	400	82000064	2,830	2.5
30	600	82000065	4,120	2.5
60	100	82000066	1,310	2.5
60	200	82000067	1,860	2.5
60	300	82000068	2,530	2.5
60	400	82000069	3,240	2.5
60	600	82000070	4,530	2.5
50	50	82000072	0,886	2.5
50	50	82003217	0,531	1.5
30	100	82003218	0,548	1.5
60	100	82003219	0,791	1.5
30	50	82003350	0,616	2.5

© Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Pemsaband PQU AL

- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

