


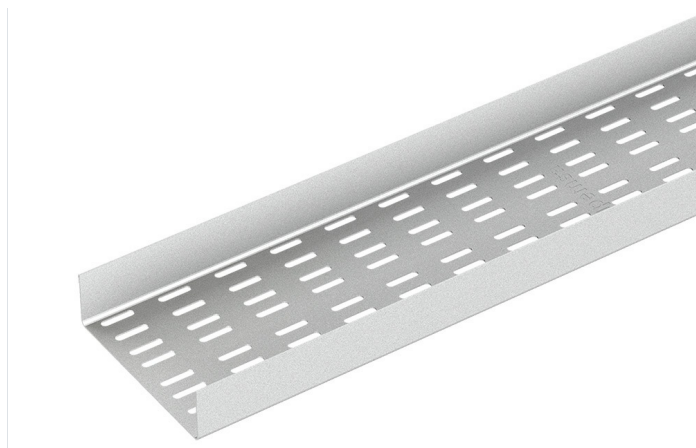

Description

50 mm hauteur, Largeur 50 mm, Avec système de protection AL

Avantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Conception robuste pour résister à de grandes charges de câbles, mais en même temps, il est léger et facile à installer en raison de la faible densité de l'aluminium par rapport à d'autres matériaux métalliques.

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Multiples perforations qui améliorent la fixation des câbles.

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000047	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Système de protection		3	
Finition		Matériel	
Hateur (mm)		Aluminium	
Largeur (mm)		Résistance aux impacts (J)	
Longeur (m)		20 J	
kg/u		Épaisseur (mm)	
		2.5	
		Température de travail (°C)	
		-50 / 150 °C	
		Résistance au feu	
		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

□