

Description

Chemin de câble perforée et renforcée Pemsaband® PQW de 15, 30, 50 et 60 mm de hauteur et de largeurs de 100 à 600 mm, d'épaisseurs de 2 et 2,5 mm et de deux longueurs de 2 et 3 mètres. Format enveloppant comme bord de sécurité pour la protection des câbles. Convient pour le support et la conduction de câbles avec des charges élevées dans les applications industrielles. Les barquettes Pemsaband® PQW sont approuvées conformément aux spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC de 85 microns, adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs.

Avantages

Les perforations dans le sens longitudinal favorisent la fixation et le bridage des câbles.

Pemsaband® PQW propose une large gamme d'accessoires.

Conçu pour supporter des charges élevées grâce à sa configuration et sa variété d'épaisseurs.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Indiqué pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de pétrochimie, de pétrole et de gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations en raison de sa capacité élevée à supporter des charges élevées.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 GC	 Classé 8	 30, 50	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 Acier avec prot. superficielle	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000047			

Product data

			Ref	kg/u		e(mm)
30	100	3	76643110	2,710	3	2
30	150	3	76643115	3,400	3	2
30	200	3	76643120	4,090	3	2
50	100	3	76643210	3,380	3	2
50	150	3	76643215	4,080	3	2
50	200	3	76643220	4,770	3	2
50	300	3	76643230	6,460	3	2
50	400	3	76643240	8,230	3	2
50	500	3	76643250	9,850	3	2
50	600	3	76643260	11,500	3	2
30	100	2	76663110	2,710	2	2
30	150	2	76663115	3,400	2	2
30	200	2	76663120	4,090	2	2
50	200	2	76663220	4,770	2	2
50	300	2	76673230	7,960	2	2.5
50	400	2	76673240	10,100	2	2.5
50	500	2	76673250	12,100	2	2.5
50	600	2	76673260	14,100	2	2.5

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

PEMSA**band** **PQW**


3/4

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

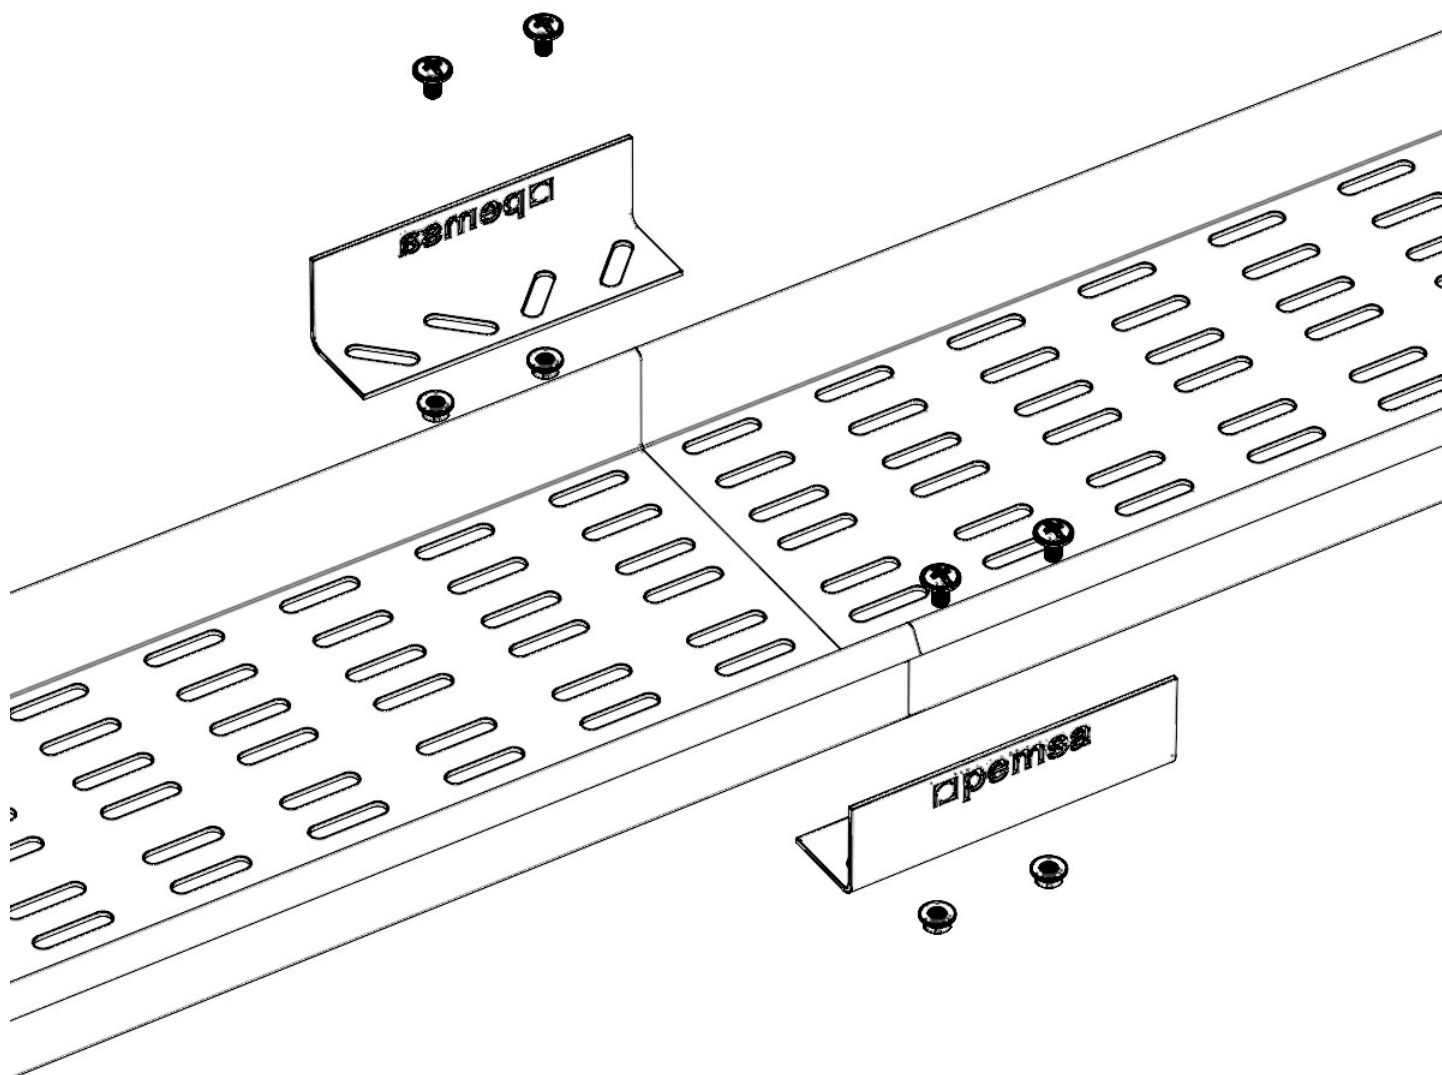

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."