
PEMSAband PQW



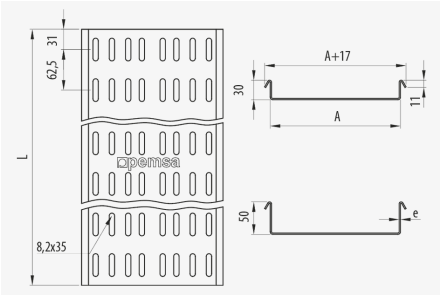

Description

Chemin de câble perforée et renforcée Pemsaband® PQW de 15, 30, 50 et 60 mm de hauteur et de largeurs de 100 à 600 mm, d'épaisseurs de 2 et 2,5 mm et de deux longueurs de 2 et 3 mètres. Format enveloppant comme bord de sécurité pour la protection des câbles. Convient pour le support et la conduction de câbles avec des charges élevées dans les applications industrielles. Les barquettes Pemsaband® PQW sont approuvées conformément aux spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC de 85 microns, adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs.

Advantages

Les perforations dans le sens longitudinal favorisent la fixation et le bridage des câbles.

'Pemsaband® PQW propose une large gamme d'accessoires.

Conçu pour supporter des charges élevées grâce à sa configuration et sa variété d'épaisseurs.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Indiqué pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de pétrochimie, de pétrole et de gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations en raison de sa capacité élevée à supporter des charges élevées.

Solutions

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

GC | Classe 8 | 30, 50 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | Acier avec prot. superficielle | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC000047

Product data

30	100	3	76643110	2,710	3	2
30	150	3	76643115	3,400	3	2
30	200	3	76643120	4,090	3	2
50	100	3	76643210	3,380	3	2
50	150	3	76643215	4,080	3	2
50	200	3	76643220	4,770	3	2
50	300	3	76643230	6,460	3	2
50	400	3	76643240	8,230	3	2
50	500	3	76643250	9,850	3	2
50	600	3	76643260	11,500	3	2
30	100	2	76663110	2,710	2	2
30	150	2	76663115	3,400	2	2
30	200	2	76663120	4,090	2	2
50	200	2	76663220	4,770	2	2
50	300	2	76673230	7,960	2	2.5
50	400	2	76673240	10,100	2	2.5
50	500	2	76673250	12,100	2	2.5
50	600	2	76673260	14,100	2	2.5

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

PEMSAband PQW

Product applications

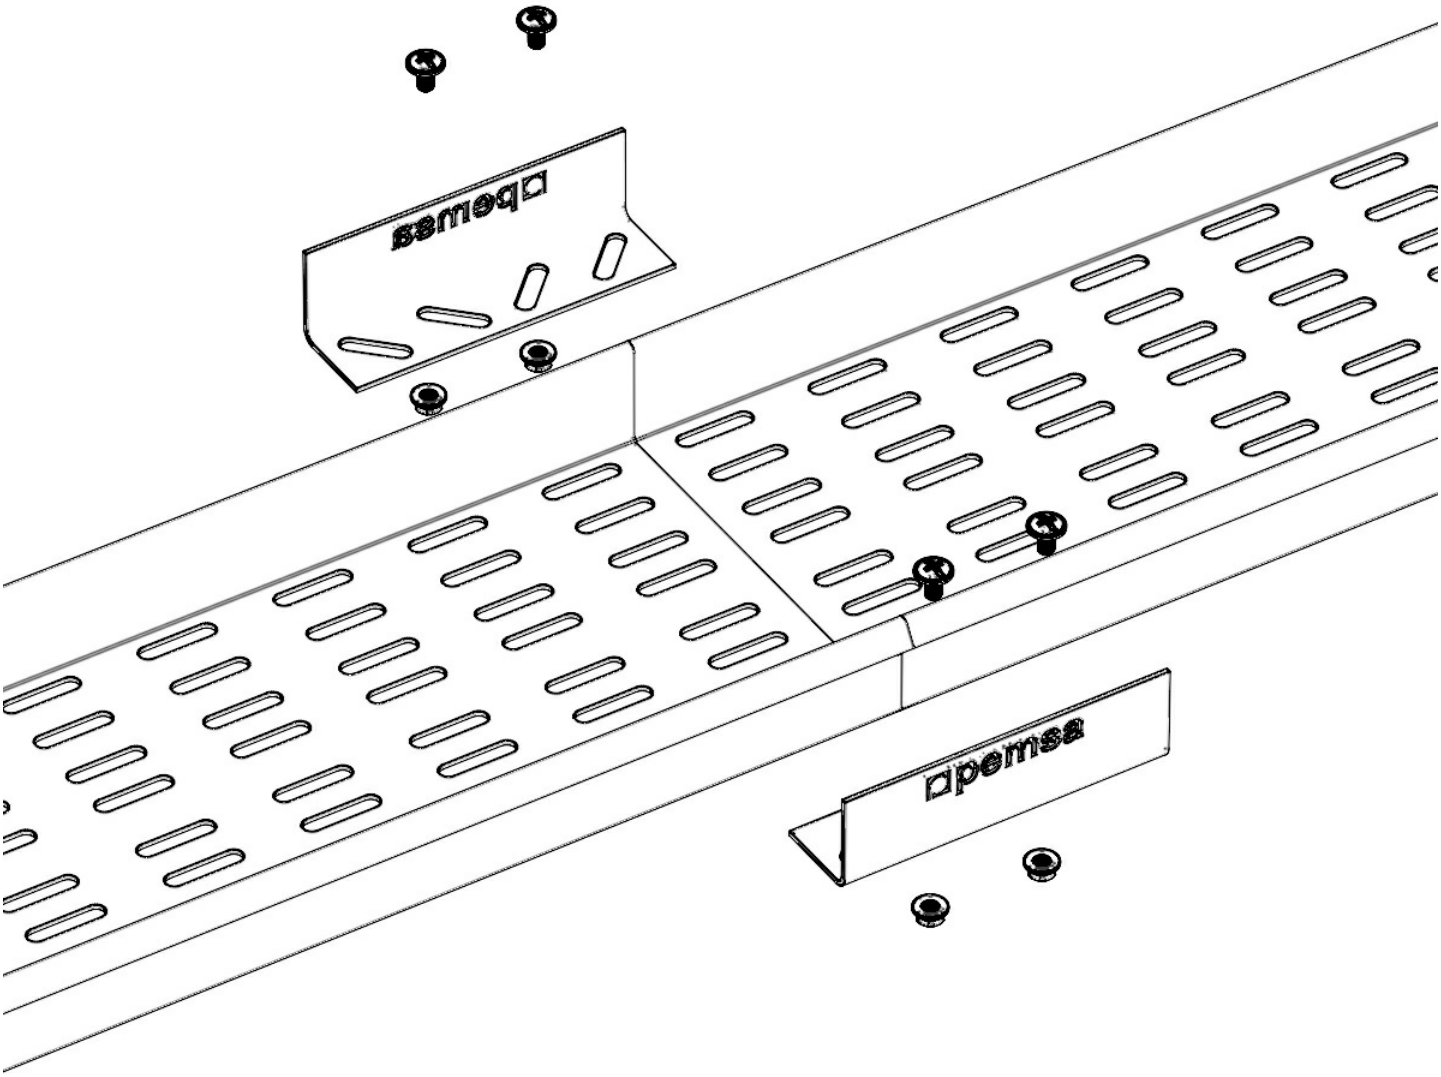

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."