

Réducteur PEMSAband (Ref: 71022050)

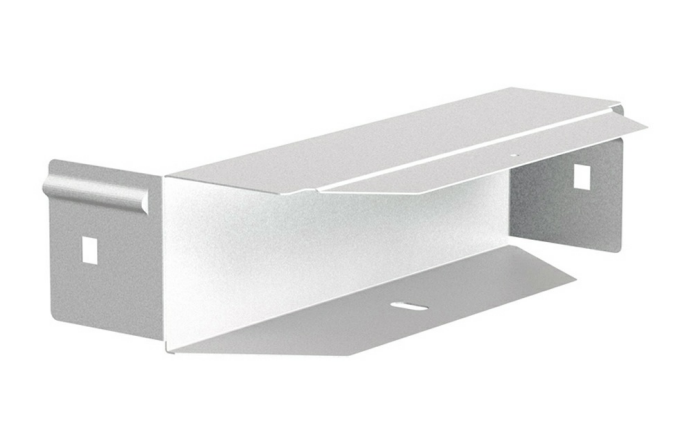

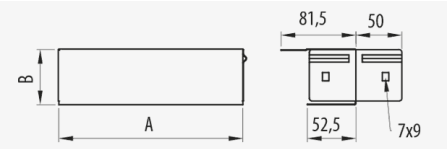

Description

Couvercle métallique utilisé comme fermeture d'extrémité pour la gamme de dalle Pemsaband® One garantissant l'étanchéité du produit et une finition professionnelle. 60 mm hauteur, Largeur 500 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Finition professionnelle plus sécurisée

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Son design exclusif permet la fermeture des différents chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine.

L'utilisation de cette pièce sur le côté du chemin de câble favorise l'étanchéité de l'ensemble.

Applications

Il est utilisé comme extrémité de fermeture des systèmes de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour améliorer l'étanchéité et la protection de l'installation. Applicable à la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Réducteur PEMSAband (Ref: 71022050)

Product data

ETIM 10	EC001574	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,891	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	**IP**	IP44
Finition	PG3, Pre-galvanisé	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Classé du Résistance	Classe 3	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Hateur (mm)	60		
Largeur (mm)	500		
kg/u	0,585		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."