

Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée

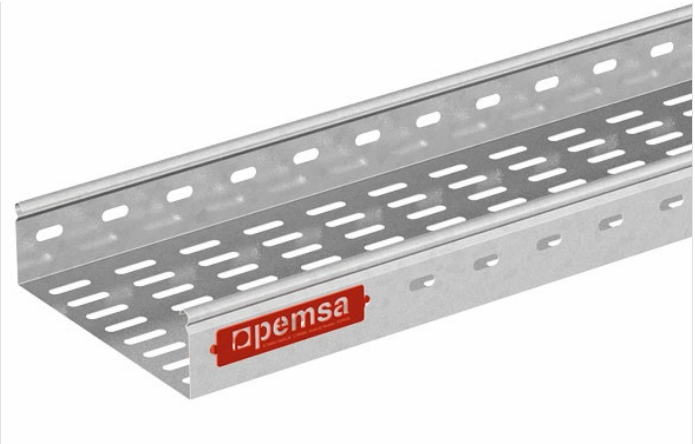

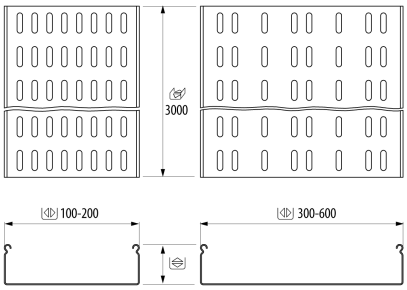

Description

Chemin de câble dalle perforée et renforcée de 60 et 100 mm de hauteur, Système de Protection GC ou PG, avec bordure de protection. Le chemin de câble Pemsaband® RX d'une épaisseur de 1,5 mm est indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques soumis à des charges élevées. Il a une grande variété de tailles pour un choix en fonction des besoins de chaque installation.

Advantages

Épaisseur de la tôle de 1,5 mm offrant une résistance et une capacité de charge supérieures.

Bord de sécurité pour la protection de câble. Cela évite également d'éventuelles coupures de l'installateur dans sa manipulation

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Applications

Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les systèmes de protection.

Solutions

INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée

Main technical characteristics

60, 100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3 | 6 | Acier avec prot. superficielle | 20 J | e_{mm} 1.5 | IP23 | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC000047

Product data

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	mm²	
PG	Classe 3	60	100	76122100	2,470	5358	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	200	76122200	3,431	11158	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	300	76122300	4,701	16958	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	400	76122400	6,002	22758	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	500	76122500	7,082	28558	A1 Non combustible
PG	Classe 3	60	600	76122600	8,212	34358	A1 Non combustible
PG	Classe 3	100	100	76124100	3,371	7318	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	200	76124200	4,331	18998	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	300	76124300	5,511	28798	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	400	76124400	6,802	38598	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	500	76124500	7,872	48398	A1 Non combustible
PG	Classe 3	100	600	76124600	8,992	58198	A1 Non combustible
GC	Classe 8	60	100	76132100	2,700	5358	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	60	200	76132200	3,751	11158	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	60	300	76132300	5,131	16958	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	60	400	76132400	6,552	22758	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	60	500	76132500	7,732	28558	A1 Non combustible
GC	Classe 8	60	600	76132600	8,972	34358	A1 Non combustible
GC	Classe 8	100	100	76134100	3,741	7318	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	100	200	76134200	4,801	18998	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	100	300	76134300	6,101	28798	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	100	400	76134400	7,522	38598	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 8	100	500	76134500	8,702	48398	A1 Non combustible
GC	Classe 8	100	600	76134600	9,942	58198	A1 Non combustible

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée

Load diagrams

Product applications

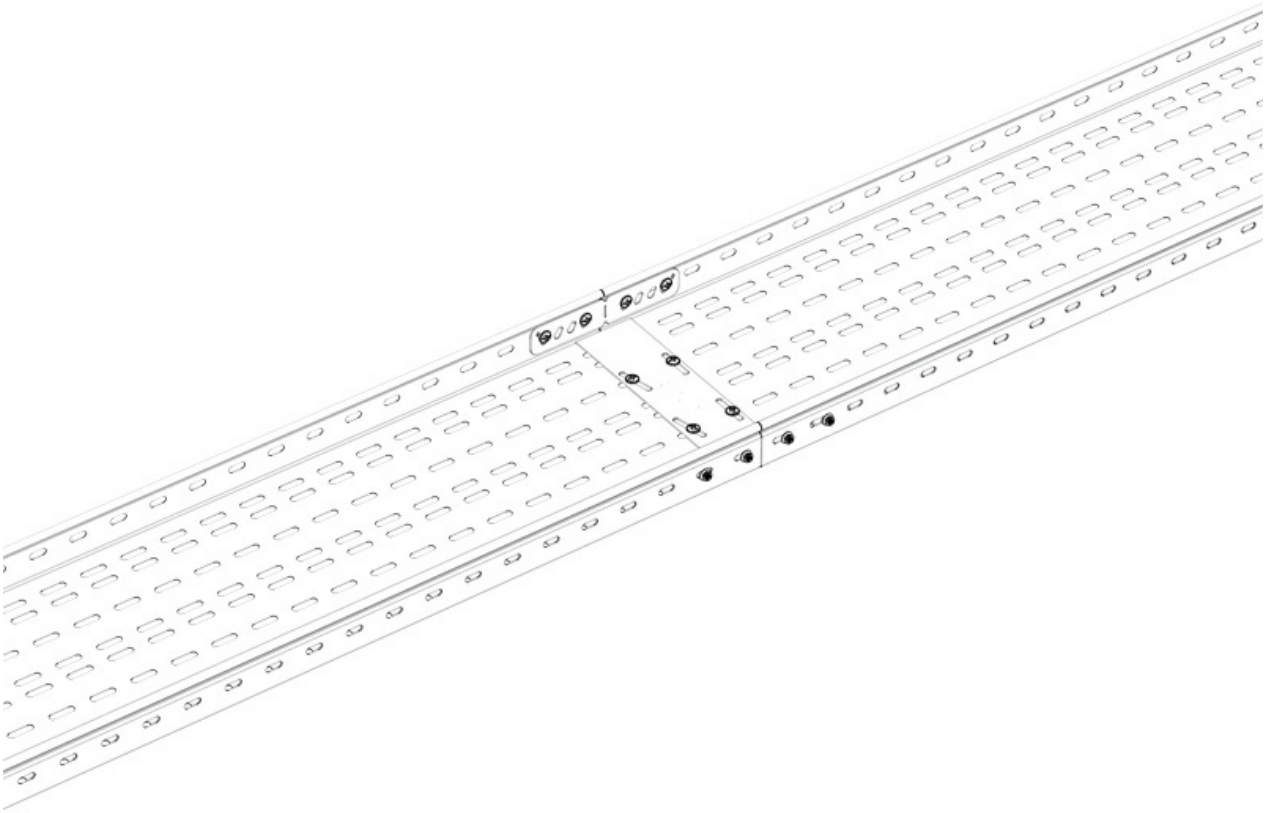

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."