

Pemsaband. Dalle de Chemin de Câbles

18/11/2026

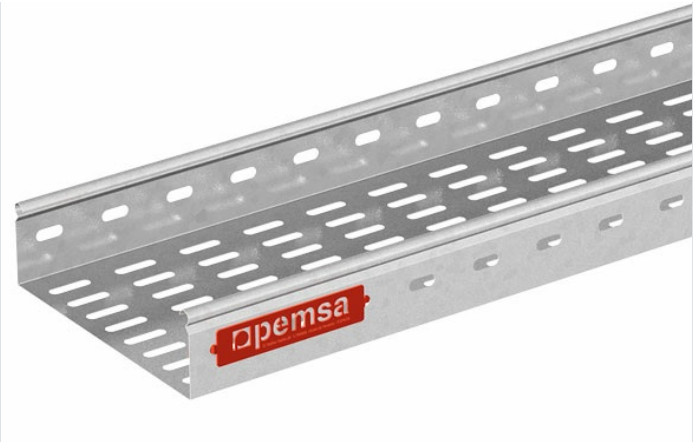

# Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée ( Ref: 76124600 )

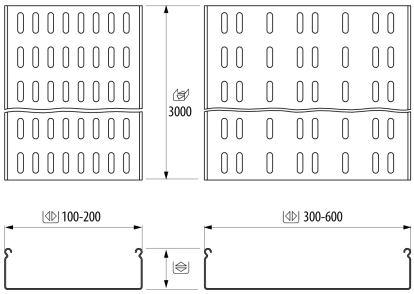


## Description

Chemin de câble dalle perforée et renforcée de 60 et 100 mm de hauteur, Système de Protection GC ou PG, avec bordure de protection. 100 mm hauteur, Largeur 600 mm, D'épaisseur de 1.5 mm. Le chemin de câble Pemsaband® RX d'une épaisseur de 1,5 mm est indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques soumis à des charges élevées. Il a une grande variété de tailles pour un choix en fonction des besoins de chaque installation.

## Advantages

Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Bord de sécurité pour la protection de câble. Cela évite également d'éventuelles coupures de l'installateur dans sa manipulation

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Épaisseur de la tôle de 1,5 mm offrant une résistance et une capacité de charge supérieures.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

## Applications

Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les systèmes de protection.

## Solutions

INDUSTRIA PETROQUÍMICA  TUNELES. INFRAESTRUCTURAS  RESISTENCIA AL FUEGO



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée ( Ref: 76124600 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000047 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Système de protection** | PG |
| **Finition** | PG3, Pre-galvanisé |
| **Classé du Résistance** | Classe 3 |
| **Hateur (mm)** | 100 |
| **Largeur (mm)** | 600 |
| **Longeur (m)** | 3 |
| **kg/u** | 8,992 |
| **u** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Épassieur (mm)** | 1.5 |
| **Section (mm2)** | 58198 |
| **IP** | IP23 |
| **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Résistance au feu** | A1 Non combustible |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Pemsaband RX. Dalle de Chemin de Câbles renforcée ( Ref: 76124600 )

## Load diagrams

## Product applications

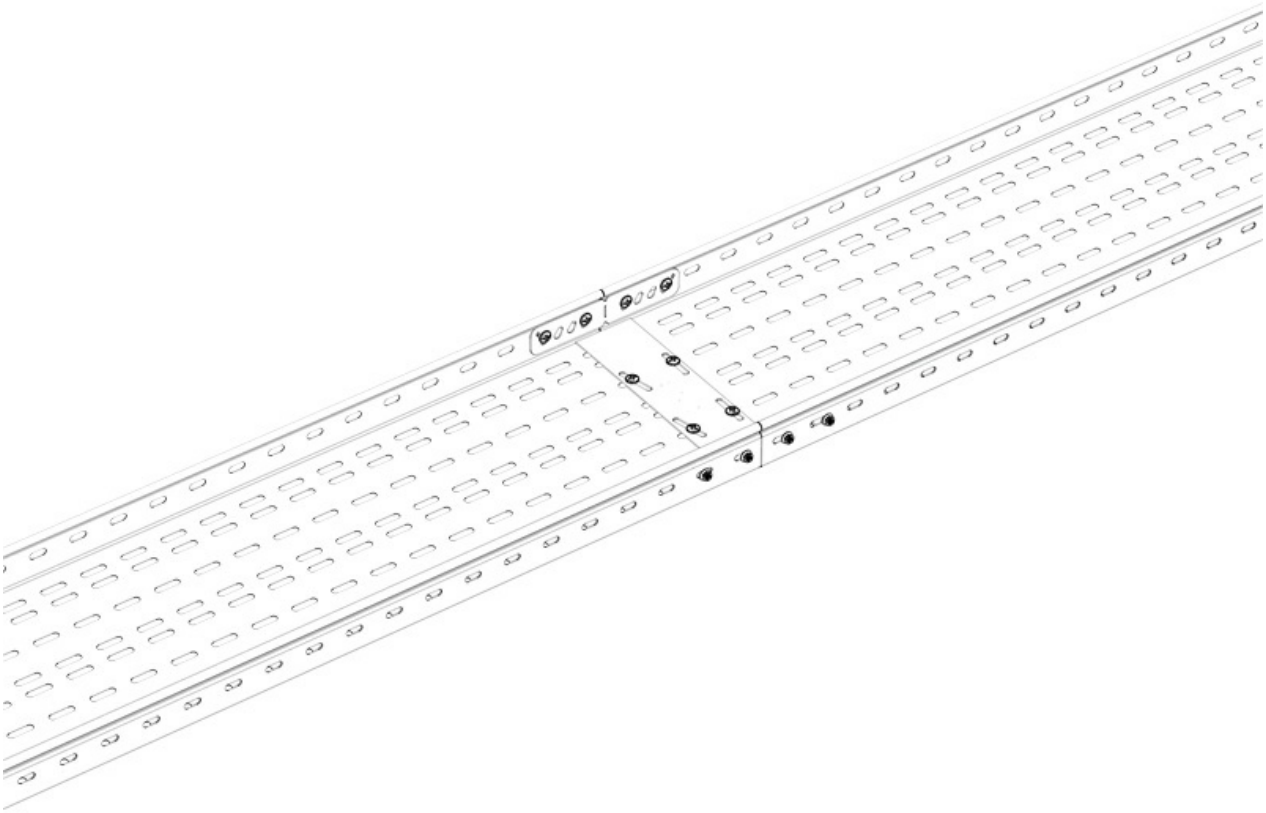



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."