
Pemsaband. Dalle de Chemin de Câbles

18/11/2026

Pemsaband SR perforée



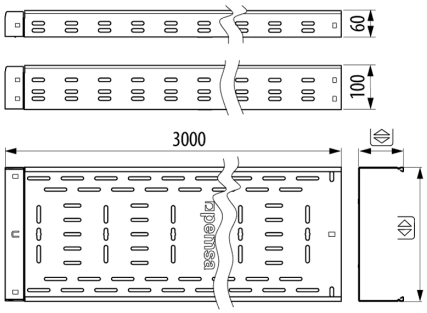

Description

Chemin de câble en dalle d'acier perforée renforcée, doté d'un système de fixation rapide, disponible en hauteurs de 60 et 100 mm, avec systèmes de protection PG et GC. Nouveau profil et bord de sécurité plat pour une adhérence optimale au couvercle. Le chemin de câbles Pemsaband® Speed est conçu pour le support et l'acheminement des câbles électriques et de télécommunications sous charges moyennes et légères. Son montage aisé, grâce à un système de connexion rapide sans vis, permet de réaliser des économies de matériaux et de main-d'œuvre. La conception unique et brevetée des perforations et emboutitions longitudinaux en forme de S renforce la capacité de charge du chemin de câbles.

Advantages

Système de connexion rapide pré-éclissé à haute performance de charge. Optimise les processus d'installation et permet de réaliser des économies sur les coûts de matériel et de main-d'œuvre.

La conception innovante en forme de S des perforations renforce la structure du chemin de câbles dans le sens de la longueur et optimise les possibilités de fixation des câbles. Ce design a été soigneusement étudié pour garantir la capacité de charge et la fonctionnalité de vos installations. Avec une esthétique renouvelée et distinctive, nos chemins de câbles offrent un aspect moderne et attrayant tout en répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus exigeantes.

Nouveau design de bord de sécurité profilé et plat, conçu pour offrir une protection maximale à vos câbles et renforcer la structure du chemin de câbles. Grâce à une surface de contact accrue de 80 % entre le chemin de câbles et le couvercle, il assure une continuité électrique optimale, conforme à la norme CEI 61357, 3e édition.

Large choix de tailles : hauteurs de 60 et 100 mm, et largeurs de 100 à 600 mm, systèmes de protection PG et GC, et une gamme complète d'accessoires de la famille Pemsaband® qui permet une adaptation aux exigences de chaque installation électrique.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Système conçu pour le routage, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Centres de traitement de données et infrastructures de télécommunications - Secteurs des services et de l'industrie, et plus particulièrement aux industries manufacturières, lourdes et chimiques - Travaux publics et infrastructures, tels que tunnels, parkings, aéroports, lignes de métro et voies ferrées - Bâtiments, y compris les édifices publics et les centres commerciaux Ce système est adapté à une installation rapide en intérieur dans des environnements contrôlés, ainsi qu'à des installations extérieures ou en milieux humides. Le système de protection et de finition approprié est sélectionné en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Pemsaband SR perforée

Main technical characteristics

60, 100 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 3 | 6 | Acier avec prot. superficielle | 20 J | IP23 | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC000047

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537			REF	kg/u	mm²
PG	Classe 3	60	100	82004560	1,874	6000
PG	Classe 3	60	150	82004561	2,228	9000
PG	Classe 3	60	200	82004562	2,595	12000
PG	Classe 3	60	300	82004563	4,026	18000
PG	Classe 3	60	400	82004564	4,948	24000
PG	Classe 3	60	500	82004565	5,835	30000
PG	Classe 3	60	600	82004566	6,756	36000
PG	Classe 3	100	100	82004567	2,488	10000
PG	Classe 3	100	200	82004568	3,209	20000
PG	Classe 3	100	300	82004569	4,762	30000
PG	Classe 3	100	400	82004570	5,685	40000
PG	Classe 3	100	500	82004571	6,572	50000
PG	Classe 3	100	600	82004572	7,493	60000
GC	Classe 6	60	100	82004573	2,071	6000
GC	Classe 6	60	150	82004574	2,461	9000
GC	Classe 6	60	200	82004575	2,861	12000
GC	Classe 6	60	300	82004576	4,371	18000
GC	Classe 6	60	400	82004577	5,372	24000
GC	Classe 6	60	500	82004578	6,332	30000
GC	Classe 6	60	600	82004579	7,332	36000
GC	Classe 6	100	100	82004580	2,741	10000
GC	Classe 6	100	200	82004581	3,541	20000
GC	Classe 6	100	300	82004582	5,171	30000
GC	Classe 6	100	400	82004583	6,172	40000
GC	Classe 6	100	500	82004584	7,132	50000
GC	Classe 6	100	600	82004585	8,132	60000

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Pemsaband SR perforée


Product applications

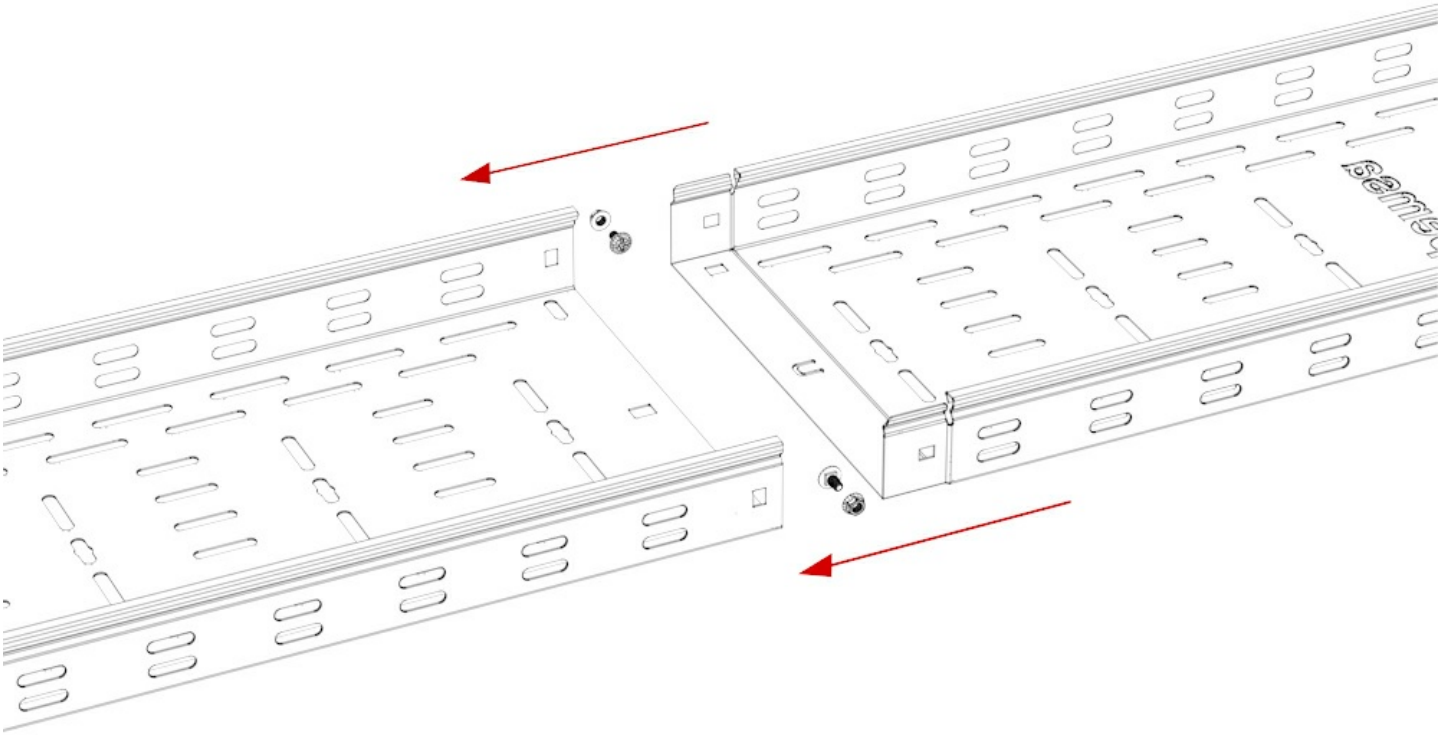

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Pemsaband SR perforée

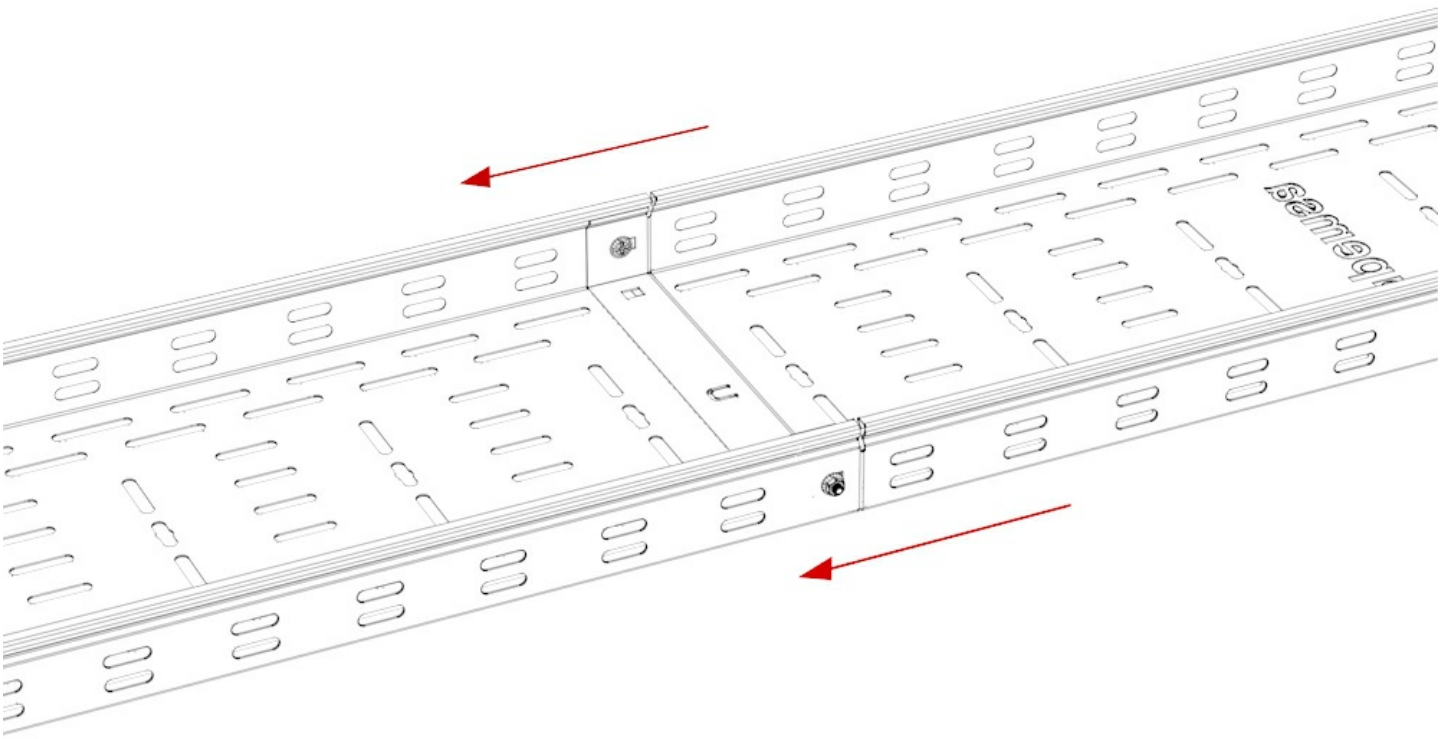

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."