

Pemsaband. Dalle de Chemin de Câbles

18/11/2026

# Pemsaband SR perforée ( Ref: 82004568 )



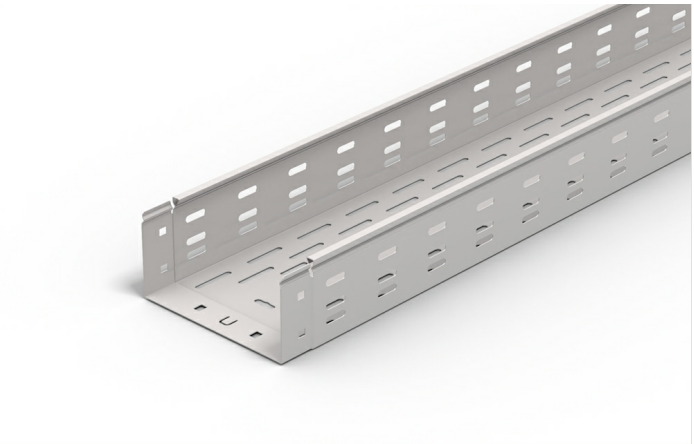

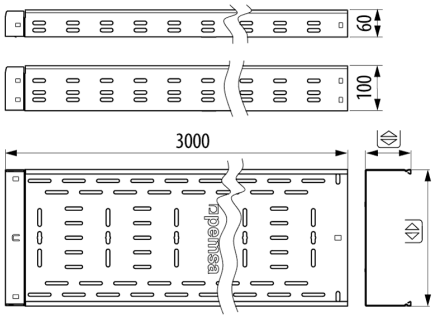


## Description

Chemin de câble en dalle d'acier perforée renforcée, doté d'un système de fixation rapide, disponible en hauteurs de 60 et 100 mm, avec systèmes de protection PG et GC. Nouveau profil et bord de sécurité plat pour une adhérence optimale au couvercle. 100 mm hauteur, Largeur 200 mm, Avec système de protection PG. Le chemin de câbles Pemsaband® Speed est conçu pour le support et l'acheminement des câbles électriques et de télécommunications sous charges moyennes et légères. Son montage aisé, grâce à un système de connexion rapide sans vis, permet de réaliser des économies de matériaux et de main-d'œuvre. La conception unique et brevetée des perforations et emboutitions longitudinaux en forme de S renforce la capacité de charge du chemin de câbles.

## Advantages

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Nouveau design de bord de sécurité profilé et plat, conçu pour offrir une protection maximale à vos câbles et renforcer la structure du chemin de câbles. Grâce à une surface de contact accrue de 80 % entre le chemin de câbles et le couvercle, il assure une continuité électrique optimale, conforme à la norme CEI 61357, 3e édition.

La conception innovante en forme de S des perforations renforce la structure du chemin de câbles dans le sens de la longueur et optimise les possibilités de fixation des câbles. Ce design a été soigneusement étudié pour garantir la capacité de charge et la fonctionnalité de vos installations. Avec une esthétique renouvelée et distinctive, nos chemins de câbles offrent un aspect moderne et attrayant tout en répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus exigeantes.

Large choix de tailles : hauteurs de 60 et 100 mm, et largeurs de 100 à 600 mm, systèmes de protection PG et GC, et une gamme complète d'accessoires de la famille Pemsaband® qui permet une adaptation aux exigences de chaque installation électrique.

Système de connexion rapide pré-éclissé à haute performance de charge. Optimise les processus d'installation et permet de réaliser des économies sur les coûts de matériel et de main-d'œuvre.

## Applications

Système conçu pour le routage, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Centres de traitement de données et infrastructures de télécommunications - Secteurs des services et de l'industrie, et plus particulièrement aux industries manufacturières, lourdes et chimiques - Travaux publics et infrastructures, tels que tunnels, parkings, aéroports, lignes de métro et voies ferrées - Bâtiments, y compris les édifices publics et les centres commerciaux Ce système est adapté à une installation rapide en intérieur dans des environnements contrôlés, ainsi qu'à des installations extérieures ou en milieux humides. Le système de protection et de finition approprié est sélectionné en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Pemsaband SR perforée ( Ref: 82004568 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000047 | **u** | 6 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Système de protection** | PG | **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Finition** | PG3, Pre-galvanisé | **Section (mm2)** | 20000 |
| **Classé du Résistance** | Classe 3 | **IP** | IP23 |
| **Hateur (mm)** | 100 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Largeur (mm)** | 200 | | |
| **Longeur (m)** | 3 | | |
| **kg/u** | 3,209 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR


**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."


## Product applications

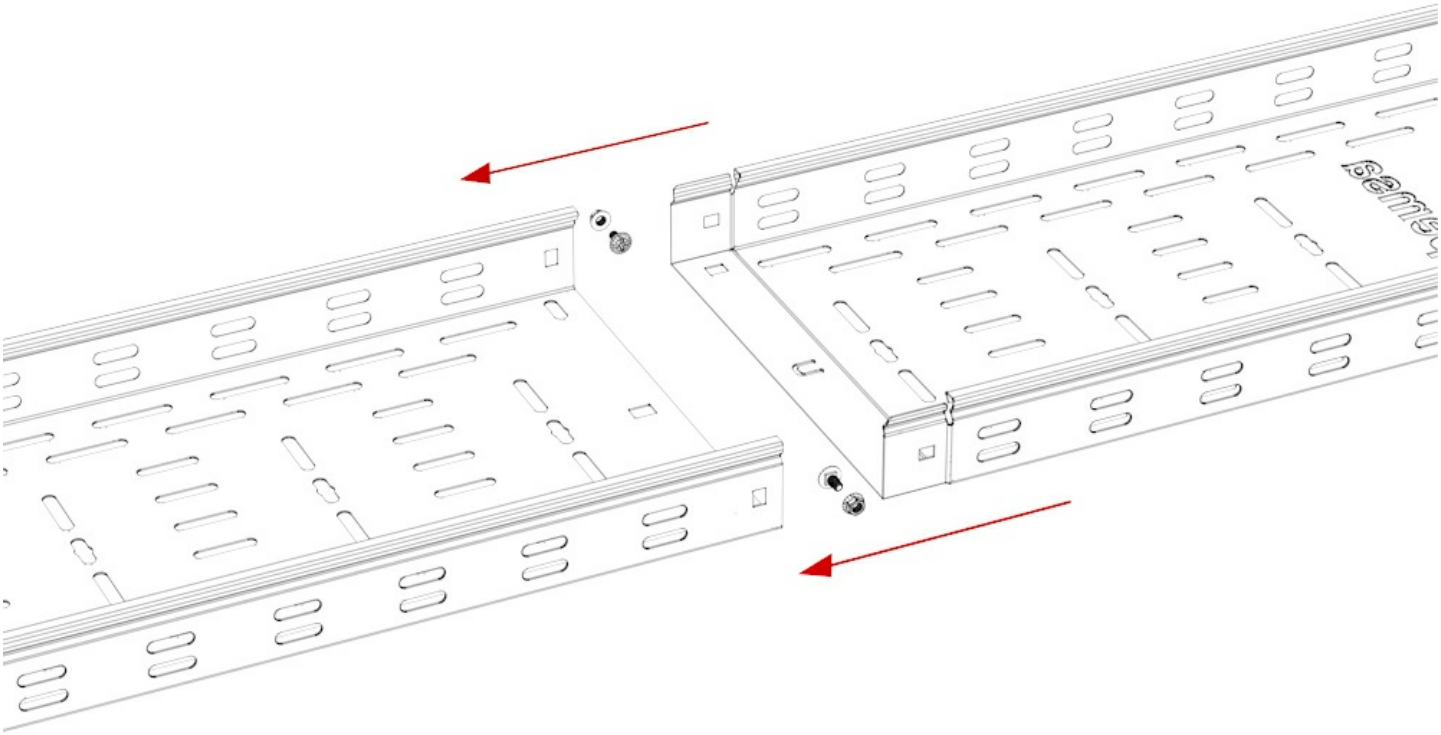



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Pemsaband SR perforée ( Ref: 82004568 )

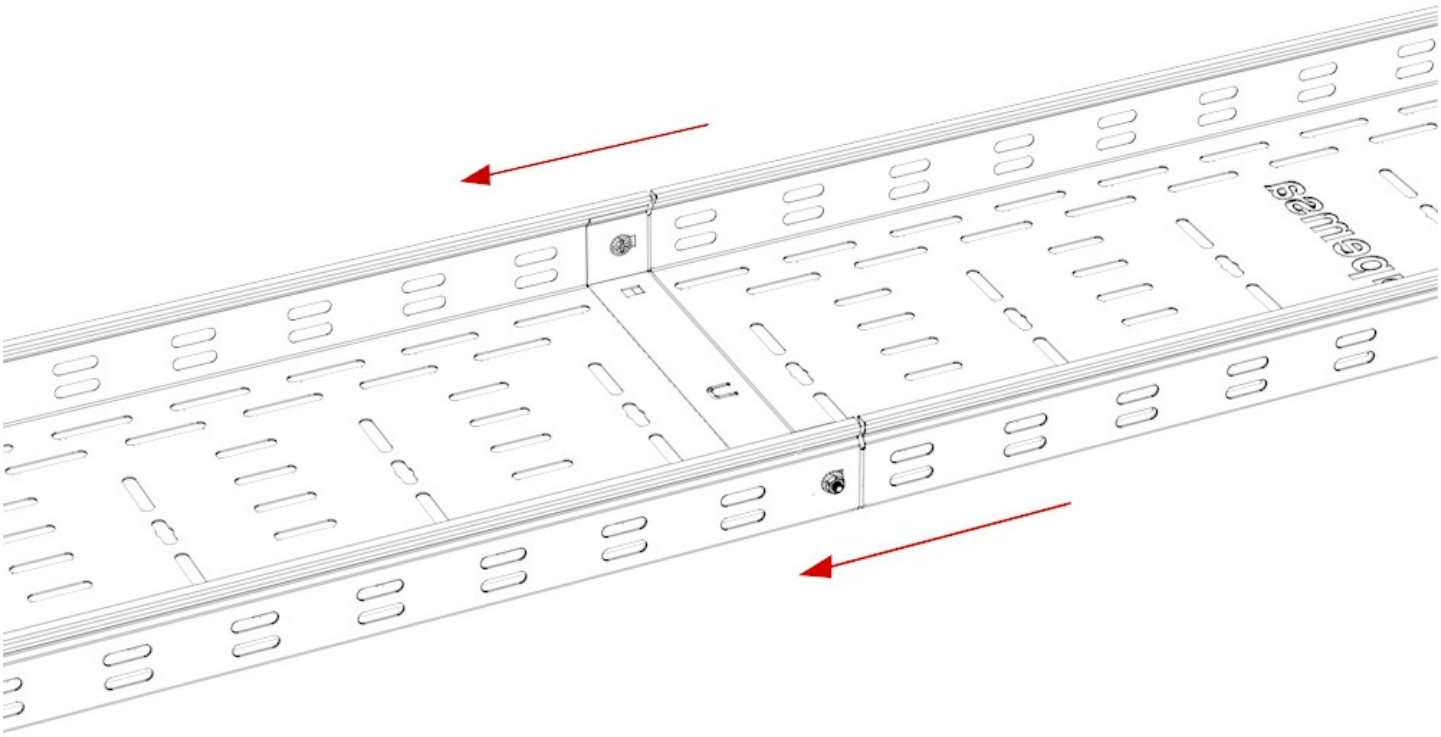



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."