
Accessories de montage

31/10/2026

Suspensión Intérieur PEMSAband



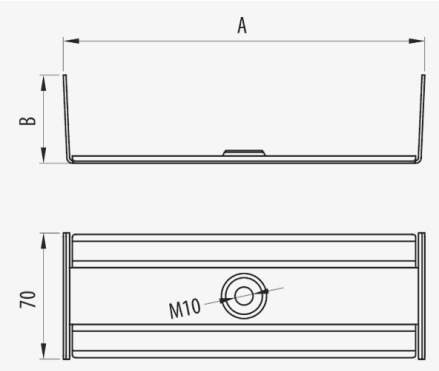

Description

Suspension intérieure pour supports de chemin de câble Pemsaband® pour un support avec tige filetée M10, étant cachée à l'intérieur du chemin de câble. Fixation du chemins de câbles au moyen d'une vis intégrée. Disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Pour le support de toit avec des tiges M10, sans besoin d'un écrou supplémentaire puisque le support lui-même a un filetage intégré.

Le support est caché à l'intérieur du chemin de cable ce qui favorise une application esthétique du chemin de cable.

Utilisez le kit de connexion M6 Pemsaband® pour connecter la suspension au chemin de câble.

Facile et rapide à installer.

Disponible en largeurs de 100 à 400 mm et en différentes systèmes de protection: PG et GC.

Applications

Recommandé pour l'installation au plafond des chemins de câble Pemsaband®, la suspension étant dissimulée à l'intérieur du chemin de câble. Convient à la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les centres commerciaux ou les bâtiments singuliers à forte composante esthétique.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Suspensión Intérieur PEMSAband

Main technical characteristics

60 | 100, 150, 200, 300, 400 | 10 | Acier avec prot. superficielle | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

ETIM 10
EC001003

Product data

Ⓢ	IEC 61537		REF	kg/u	CTA
PG	Classe 3	100	70122210	0,162	40
PG	Classe 3	150	70122215	0,204	35
PG	Classe 3	200	70122220	0,247	27
PG	Classe 3	300	70122230	0,333	20
PG	Classe 3	400	70122240	0,417	
GC	Classe 8	100	70132210	0,167	40
GC	Classe 8	150	70132215	0,211	35
GC	Classe 8	200	70132220	0,255	27
GC	Classe 8	300	70132230	0,343	20
GC	Classe 8	400	70132240	0,430	

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."