


Suspensión Intérieur PEMSAband (Ref:

1/3

70132220)

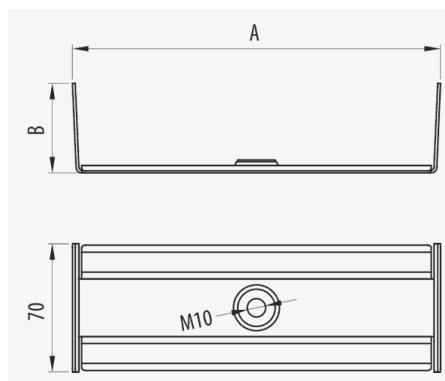

Description

Suspension intérieure pour supports de chemin de câble Pemsaband® pour un support avec tige filetée M10, étant cachée à l'intérieur du chemin de câble. Largeur 200 mm, Avec système de protection GC. Fixation du chemins de câbles au moyen d'une vis intégrée. Disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Disponible en largeurs de 100 à 400 mm et en différents systèmes de protection: PG et GC.

Le support est caché à l'intérieur du chemin de cable ce qui favorise une application esthétique du chemin de cable.

Facile et rapide à installer.

Utilisez le kit de connexion M6 Pemsaband® pour connecter la suspension au chemin de câble.

Pour le support de toit avec des tiges M10, sans besoin d'un écrou supplémentaire puisque le support lui-même a un filetage intégré.

Applications

Recommandé pour l'installation au plafond des chemins de câble Pemsaband®, la suspension étant dissimulée à l'intérieur du chemin de câble. Convient à la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les centres commerciaux ou les bâtiments singuliers à forte composante esthétique.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessories de montage

15/07/2026

Suspensión Intérieur PEMSAband (Ref: 70132220)

2/3

Product data			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,661	
Système de protection		GC	
Finition		Zinc Nickel	
Classé du Résistance		Classe 8	
Hateur (mm)		60	
Largeur (mm)		200	
kg/u		0,255	
u		10	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
CTA (kg)		27	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Suspensión Intérieur PEMSAband (Ref: 70132220)

Product applications

□ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

