
Support plafond G Pemsaband Vulcan



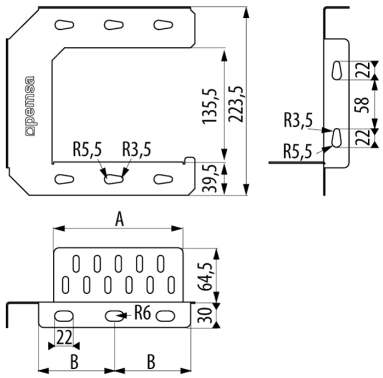

Description

Accessoire support G en tôle métallique avec système de montage rapide pour chemins de câbles Pemsaband® Vulcan, fabriqué en acier. Permet la fixation et le support du cheminement.

Advantages

Le système de connexion rapide VulcanFast, avec ses clips de fixation sans outil, permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. Il divise par trois le temps d'installation.

Permet la fixation mécanique du chemin de câbles au mur ou à d'autres structures, garantissant la stabilité et le support du système de cheminement.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Corps pivotant qui facilite la connexion des deux tubes.

Applications

Accessoire conçu pour la fixation et le support du cheminement des câbles dans les installations électriques. Il s'applique aux bâtiments (centres de données), aux infrastructures (tunnels, aéroports) et au secteur industriel. Adapté pour une installation en intérieur et en extérieur.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support plafond G Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 50, 75, 100, 150, 225, 300 | 1 | Acier avec prot. superficielle | ETIM 10 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

Product data

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537		Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	82004942	0,298
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	75	82004943	0,342
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	100	82004944	0,389
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	150	82004945	0,481
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	225	82004946	0,630
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	300	82004947	0,779
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	82004948	0,298
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	75	82004949	0,342
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	100	82004950	0,389
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	150	82004951	0,481
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	225	82004952	0,630
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	300	82004953	0,779

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support plafond G Pemsaband Vulcan

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."