


Pemsaband Vulcan Light Duty

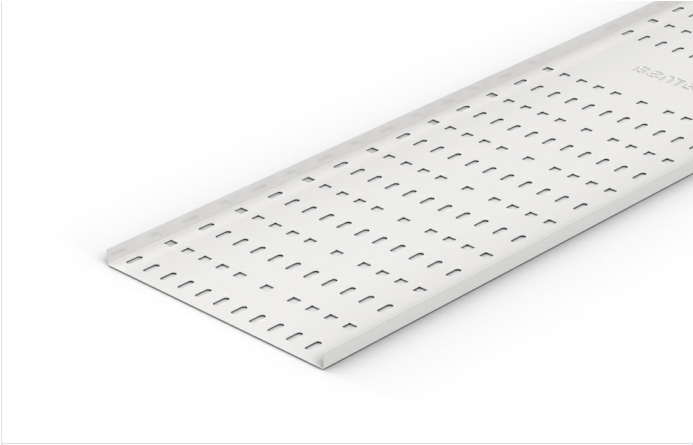

Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics							
PG	CEC 61537 Classe 3	12, 18	50, 75, 100, 150, 225, 300	3	Acier avec prot. superficielle	20 J	
IP23	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10				

Product data			
		Ref	mm²
12	50	82004621	542
12	75	82004622	822
12	100	82004623	1102
12	150	82004624	1662
12	225	82004625	2502
18	300	82004626	5000

Système de Protection	
CU - Cuivrage	
PG - Pre-galvanisé	
EZ - Electrozingage	
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté	
BK8 - Protection Haute Résistance	
GC - Galvanisation à Chaud /	
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L	
PT - Peinture Polyester	
AL - Aluminium	
LN - Laiton or Laiton Nickelé	

M Matériaux isolants	
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène	
PVC - Polychlorure de vinyle	
PP - Polypropylène sans halogène	
PA6 - Polyamide 6 sans halogène	
PA12 - Polyamide 12 sans halogène	
PU - Polyuréthane	
PE - Polyéthylène	
NBR - Caoutchouc NBR	
PET - Polyesterester Thermoplastique	
TPV - Thermoplastique	