
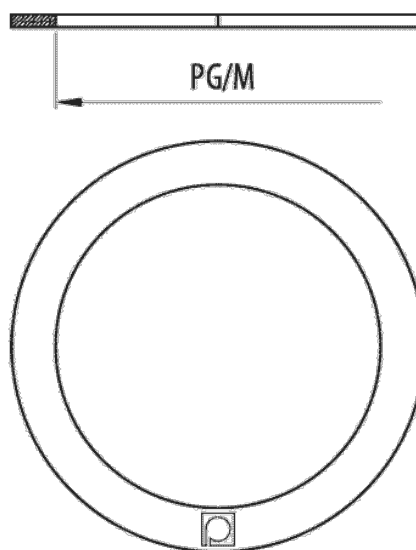


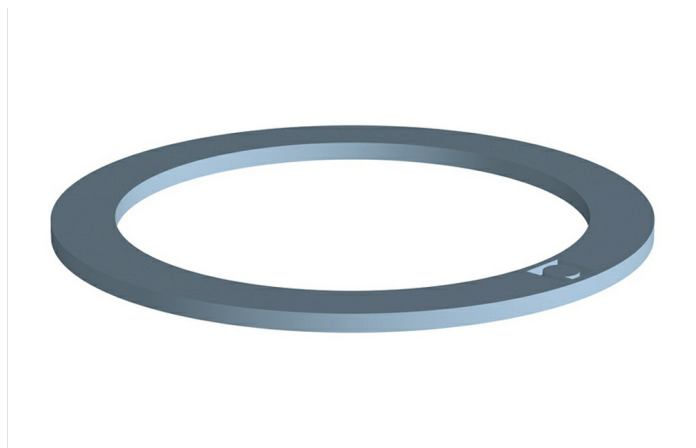

Description

Anneau plat en élastomère NBR de couleur bleue, filetage métrique et PG à utiliser avec des raccords filetés externes et des presse-étoupes pour fournir un indice de protection IP67 au joint. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en bleu.

Disponible en M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 et en PG 7/9/11/13.5/16/21/29/36 et 48

Fabriqu  en  lastom re NBR.

Am liore l' tanch it  du raccord ou du presse- tousse sur la bo te, atteignant un IP67.

Applications

'Indiqu  pour le placement dans le filetage externe pour am liorer l' tanch it  de l'union avec les bo tes. Valable pour toute gamme de raccords, manchons ou presse- toupes.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur	Bleu RAL 5024	Matériel	NBR
M/PG	M12	IP	IP67
kg/u	0,000	Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
u	50	Résistance au feu	Non propagateur de flamme

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique