

Raccords PEMSAFLEX

30/10/2026

Raccord Socié 90°

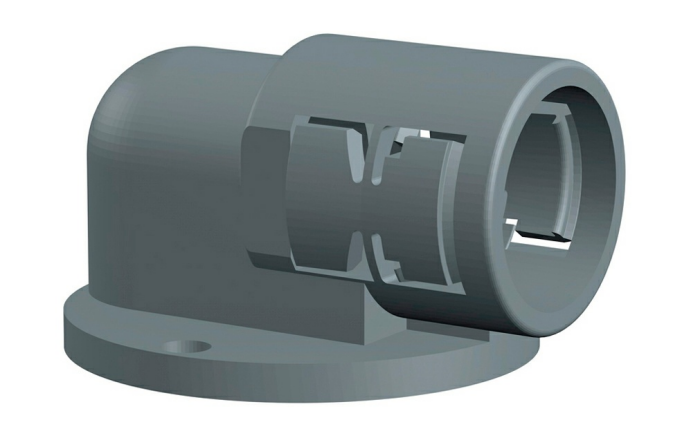

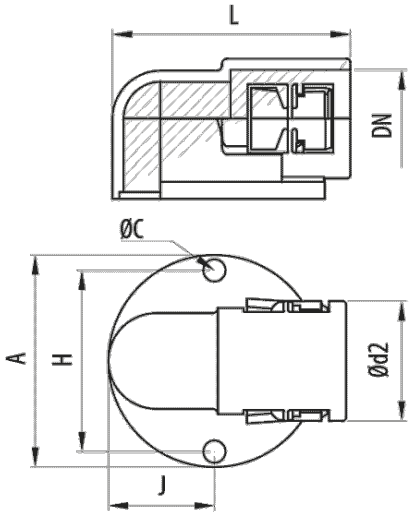

Description

Raccord coudé à 90 ° en polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005, filetage métrique et PG, sans halogène, ignifuge et indice de protection IP54. Le Raccord AB 90 convient à l'installation de conduits Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU où il est nécessaire de créer un angle de 90 ° dans de petits espaces.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Convient pour les assemblages de tubes créant des angles de 90º dans des espaces restreints. Il a une base de fixation avec quatre trous

Température de fonctionnement: -25ºC à + 105ºC. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Certification UL et CSA. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord Socié 90°

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005

DN DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

Polyamide 6

IP54

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC001176

Product data

Colour	DN	Ød2	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	J(mm)	Ref	kg/u	u
Gris RAL 7011	DN17	27	51	45		5.5	35.5	22.5	31050400	0,016	30
Gris RAL 7011	DN23	35	69.5	62		6.5	53	31	31050500	0,033	30
Gris RAL 7011	DN29	41.8	78	67	36	6.5	54	22	31050600	0,049	20
Gris RAL 7011	DN36	51	103	85	30	6.5	73	29	31050700	0,080	10
Gris RAL 7011	DN48	63.8	119.5	88	30	6.5	72	44	31050800	0,127	10
Noir RAL 9005	DN17	27	51	45		5.5	35.5	22.5	32050400	0,016	30
Noir RAL 9005	DN23	35	69.5	62		6.5	53	31	32050500	0,033	30
Noir RAL 9005	DN29	41.8	78	67	36	6.5	54	22	32050600	0,049	20
Noir RAL 9005	DN36	51	103	85	30	6.5	73	29	32050700	0,080	10
Noir RAL 9005	DN48	63.8	119.5	88	30	6.5	72	44	32050800	0,127	10

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."