
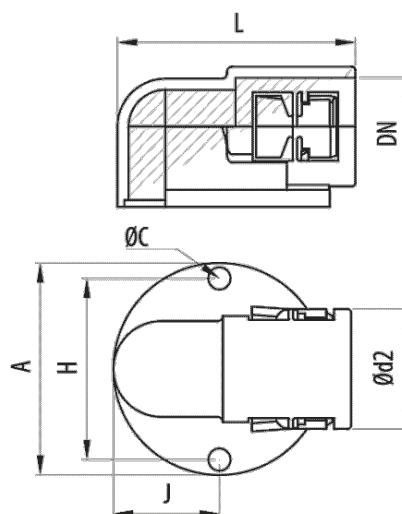


Raccord Socié 90°

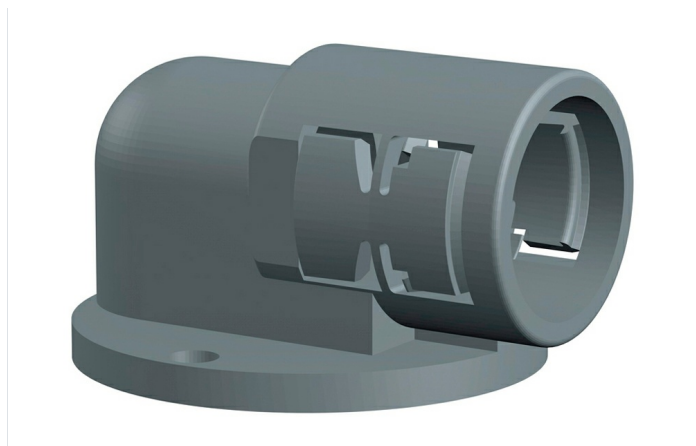

Description

Raccord coudé à 90 ° en polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005, filetage métrique et PG, sans halogène, ignifuge et indice de protection IP54. Le Raccord AB 90 convient à l'installation de conduits Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU où il est nécessaire de créer un angle de 90 ° dans de petits espaces.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Convient pour les assemblages de tubes créant des angles de 90° dans des espaces restreints. Il a une base de fixation avec quatre trous

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Certification UL et CSA. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

COLOUR	Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	DN	DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	M	Polyamide 6	IP	IP54	🔥	-25 / 105 °C	
🚫	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC001176							

Product data

COLOUR	DN	Ø	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	H _{mm}	J _{mm}	Ref	kg/u	📦
Gris RAL 7011	DN17	27	51	45		5.5	35.5	22.5	31050400	0,016	30
Gris RAL 7011	DN23	35	69.5	62		6.5	53	31	31050500	0,033	30
Gris RAL 7011	DN29	41.8	78	67	36	6.5	54	22	31050600	0,049	20
Gris RAL 7011	DN36	51	103	85	30	6.5	73	29	31050700	0,080	10
Gris RAL 7011	DN48	63.8	119.5	88	30	6.5	72	44	31050800	0,127	10
Noir RAL 9005	DN17	27	51	45		5.5	35.5	22.5	32050400	0,016	30
Noir RAL 9005	DN23	35	69.5	62		6.5	53	31	32050500	0,033	30
Noir RAL 9005	DN29	41.8	78	67	36	6.5	54	22	32050600	0,049	20
Noir RAL 9005	DN36	51	103	85	30	6.5	73	29	32050700	0,080	10
Noir RAL 9005	DN48	63.8	119.5	88	30	6.5	72	44	32050800	0,127	10

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique