


Raccord 90° Giratoire (Ref: 33070070)

1/2

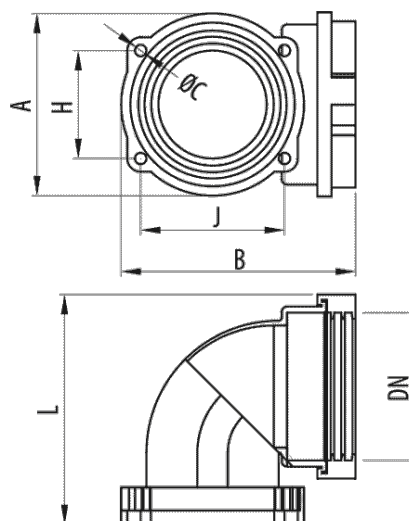

Description

Raccord d'angle 90° avec corps rotatif et bague de fixation de surface en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène, en RAL 7011 gris et noir RAL 9005. Disponible en différents diamètres. La connexion permet une rotation, mais pas de mouvement axial. Convient aux conduits Macroflex® de grand diamètre.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il a une anneau de fixation avec quatre trous pour la fixation du conduit à la surface.

Il a un corps rotatif qui favorise l'orientation de l'angle de 90° pour la connexion de la gaine

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord 90° Giratoire

(Ref: 33070070)

Product data			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Noir RAL 9005	
DN		DN70	
L (mm)		128	
A (mm)		103	
B (mm)		131	
Ø C (mm)		6.5	
H (mm)		81	
J (mm)		81	
kg/u		0,168	
u		10	
Matériel		Polyamide 6	
IP		IP54	
Température de travail (°C)		-25 / 105 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique