

# Raccord PA7



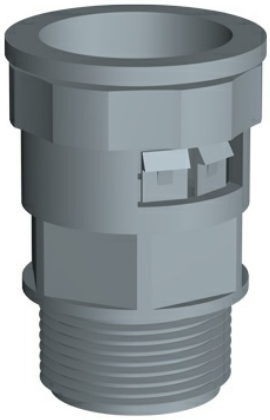

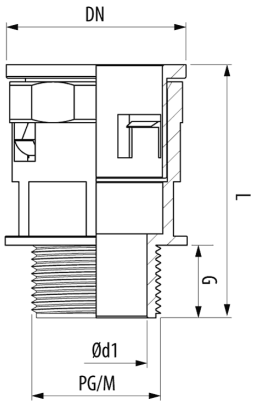


## Description

Raccord droit avec filetage extérieur en Le Raccord PA6 convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA et RB-PU. Auto-extinguible et

## Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Température de travail: -40ºC à + 120ºC.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

## Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7031, Noir RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Polyamide 6

IP54

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

## Product data

| Colour | DN | | | Ød1 | Ød2 | L (mm) | | Ref | kg/u | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris RAL 7031 | DN 7 | PG 7 | 11 | 6.9 | 18.7 | 37 | 15 | 31014007 | 0,005 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | PG 7 | 11 | 8 | 21.7 | 37 | 18 | 31014107 | 0,005 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | PG 9 | 11 | 10.3 | 21.7 | 37 | 18 | 31014109 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | PG11 | 11 | 10.6 | 21.7 | 37 | 18 | 31014111 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | PG13 | 11 | 10.6 | 21.7 | 37 | 18 | 31014113 | 0,007 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN12 | PG 9 | 11 | 11.8 | 26 | 37.5 | 20 | 31014209 | 0,007 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN12 | PG11 | 11 | 13.3 | 26 | 37.5 | 20 | 31014211 | 0,008 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN12 | PG13 | 11 | 13 | 26 | 37.5 | 20 | 31014213 | 0,007 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN17 | PG13 | 13 | 15.9 | 32 | 46 | 27 | 31014413 | 0,013 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN17 | PG16 | 13 | 16.6 | 32 | 46 | 27 | 31014416 | 0,013 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN23 | PG21 | 16 | 22.3 | 39.5 | 55 | 34 | 31014521 | 0,021 | 50 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN29 | PG29 | 16 | 31.7 | 46.5 | 59 | 40 | 31014629 | 0,029 | 25 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN36 | PG36 | 16 | 40.5 | 55.5 | 61.5 | 50 | 31014736 | 0,042 | 10 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN48 | PG48 | 16 | 51.7 | 67.5 | 63.5 | 62 | 31014848 | 0,057 | 5 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN 7 | M12 | 11 | 6.9 | 18.7 | 37 | 15 | 31015012 | 0,004 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | M12 | 11 | 8 | 21.7 | 37 | 18 | 31015112 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | M16 | 11 | 10.8 | 21.7 | 37 | 18 | 31015116 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN10 | M20 | 11 | 10.5 | 21.7 | 37 | 18 | 31015120 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN12 | M16 | 11 | 10.9 | 26 | 37.5 | 20 | 31015216 | 0,008 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN12 | M20 | 11 | 13 | 26 | 37.5 | 20 | 31015220 | 0,008 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN17 | M20 | 13 | 15.2 | 32 | 46 | 27 | 31015420 | 0,013 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN17 | M25 | 13 | 18.6 | 32 | 46 | 27 | 31015425 | 0,014 | 50 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN23 | M25 | 16 | 18.7 | 39.5 | 55 | 34 | 31015525 | 0,021 | 50 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN23 | M32 | 16 | 26.8 | 39.5 | 55 | 34 | 31015532 | 0,018 | 25 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN29 | M32 | 16 | 25.7 | 46.5 | 59 | 40 | 31015632 | 0,030 | 25 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN29 | M40 | 16 | 32.6 | 46.5 | 59 | 40 | 31015640 | 0,031 | 10 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN36 | M40 | 16 | 32.7 | 55.5 | 61.5 | 50 | 31015740 | 0,042 | 10 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN36 | M50 | 16 | 40.2 | 55.5 | 61.5 | 50 | 31015750 | 0,044 | 5 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN48 | M50 | 16 | 43.1 | 67.5 | 63.5 | 62 | 31015850 | 0,059 | 5 | -40 / 120 ºC |
| Gris RAL 7031 | DN48 | M63 | 16 | 51.4 | 67.5 | 63.5 | 62 | 31015863 | 0,061 | 5 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN 7 | PG 7 | 11 | 6.9 | 18.7 | 37 | 15 | 32014007 | 0,005 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN10 | PG 7 | 11 | 8 | 21.7 | 37 | 18 | 32014107 | 0,005 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN10 | PG 9 | 11 | 10.3 | 21.7 | 37 | 18 | 32014109 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN10 | PG11 | 11 | 10.6 | 21.7 | 37 | 18 | 32014111 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Raccord PA7

| Colour | DN | | | Od1 | Od2 | L(mm) | | Ref | kg/u | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir RAL 9005 | DN10 | PG13 | 11 | 10.6 | 21.7 | 37 | 18 | 32014113 | 0,007 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN12 | PG 9 | 11 | 11.8 | 26 | 37.5 | 20 | 32014209 | 0,007 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN12 | PG11 | 11 | 13.3 | 26 | 37.5 | 20 | 32014211 | 0,008 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN12 | PG13 | 11 | 13 | 26 | 37.5 | 20 | 32014213 | 0,007 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN17 | PG13 | 13 | 15.9 | 32 | 46 | 27 | 32014413 | 0,013 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN17 | PG16 | 13 | 16.6 | 32 | 46 | 27 | 32014416 | 0,013 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN23 | PG21 | 16 | 22.3 | 39.5 | 55 | 34 | 32014521 | 0,021 | 50 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN29 | PG29 | 16 | 31.7 | 46.5 | 59 | 40 | 32014629 | 0,029 | 25 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN36 | PG36 | 16 | 40.5 | 55.5 | 61.5 | 50 | 32014736 | 0,042 | 10 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN48 | PG48 | 16 | 51.7 | 67.5 | 63.5 | 62 | 32014848 | 0,063 | 5 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN 7 | M12 | 11 | 6.9 | 18.7 | 37 | 15 | 32015012 | 0,004 | 100 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN10 | M12 | 11 | 8 | 21.7 | 37 | 18 | 32015112 | 0,006 | 100 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN10 | M16 | 11 | 10.8 | 21.7 | 37 | 18 | 32015116 | 0,006 | 100 | -40 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN10 | M20 | 11 | 10.5 | 21.7 | 37 | 18 | 32015120 | 0,006 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN12 | M16 | 11 | 10.9 | 26 | 37.5 | 20 | 32015216 | 0,008 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN12 | M20 | 11 | 13 | 26 | 37.5 | 20 | 32015220 | 0,008 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN17 | M20 | 13 | 15.2 | 32 | 46 | 27 | 32015420 | 0,013 | 100 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN17 | M25 | 13 | 18.6 | 32 | 46 | 27 | 32015425 | 0,014 | 50 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN23 | M25 | 16 | 18.7 | 39.5 | 55 | 34 | 32015525 | 0,021 | 50 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN23 | M32 | 16 | 26.8 | 39.5 | 55 | 34 | 32015532 | 0,021 | 25 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN29 | M32 | 16 | 25.7 | 46.5 | 59 | 40 | 32015632 | 0,030 | 25 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN29 | M40 | 16 | 32.6 | 46.5 | 59 | 40 | 32015640 | 0,031 | 10 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN36 | M40 | 16 | 32.7 | 55.5 | 61.5 | 50 | 32015740 | 0,042 | 10 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN36 | M50 | 16 | 40.2 | 55.5 | 61.5 | 50 | 32015750 | 0,044 | 5 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN48 | M50 | 16 | 43.1 | 67.5 | 63.5 | 62 | 32015850 | 0,059 | 5 | -40 / 120 ºC |
| Noir RAL 9005 | DN48 | M63 | 16 | 51.4 | 67.5 | 63.5 | 62 | 32015863 | 0,061 | 5 | -40 / 120 ºC |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Raccord PA7

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."