

Raccords PEMSAFLEX

20/11/2026

Raccord PA7

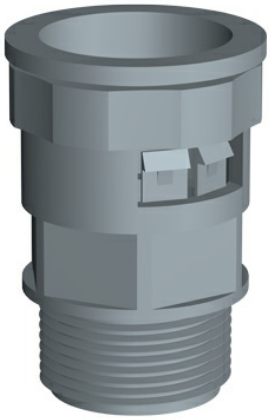

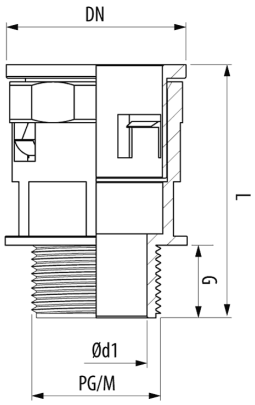

Description

Raccord droit avec filetage extérieur en Le Raccord PA6 convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA et RB-PU. Auto-extinguible et

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Température de travail: -40ºC à + 120ºC.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord PA7

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7031, Noir RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Polyamide 6

IP54

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Product data

Colour	DN			Ød	Ød2	L (mm)		Ref	kg/u		
Gris RAL 7031	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	31014007	0,005	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	31014107	0,005	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	31014109	0,006	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	31014111	0,006	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	31014113	0,007	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	31014209	0,007	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	31014211	0,008	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	31014213	0,007	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	31014413	0,013	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	31014416	0,013	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	31014521	0,021	50	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	31014629	0,029	25	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	31014736	0,042	10	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	31014848	0,057	5	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	31015012	0,004	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	31015112	0,006	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	31015116	0,006	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	31015120	0,006	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	31015216	0,008	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	31015220	0,008	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	31015420	0,013	100	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	31015425	0,014	50	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	31015525	0,021	50	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	31015532	0,018	25	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	31015632	0,030	25	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	31015640	0,031	10	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	31015740	0,042	10	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	31015750	0,044	5	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	31015850	0,059	5	-40 / 120 ºC
Gris RAL 7031	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	31015863	0,061	5	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	32014007	0,005	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	32014107	0,005	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	32014109	0,006	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	32014111	0,006	100	-40 / 120 ºC

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord PA7

Colour	DN			Od1	Od2	L(mm)		Ref	kg/u		
Noir RAL 9005	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	32014113	0,007	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	32014209	0,007	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	32014211	0,008	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	32014213	0,007	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	32014413	0,013	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	32014416	0,013	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	32014521	0,021	50	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	32014629	0,029	25	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	32014736	0,042	10	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	32014848	0,063	5	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	32015012	0,004	100	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	32015112	0,006	100	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	32015116	0,006	100	-40 ºC
Noir RAL 9005	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	32015120	0,006	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	32015216	0,008	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	32015220	0,008	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	32015420	0,013	100	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	32015425	0,014	50	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	32015525	0,021	50	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	32015532	0,021	25	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	32015632	0,030	25	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	32015640	0,031	10	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	32015740	0,042	10	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	32015750	0,044	5	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	32015850	0,059	5	-40 / 120 ºC
Noir RAL 9005	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	32015863	0,061	5	-40 / 120 ºC

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord PA7

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."