


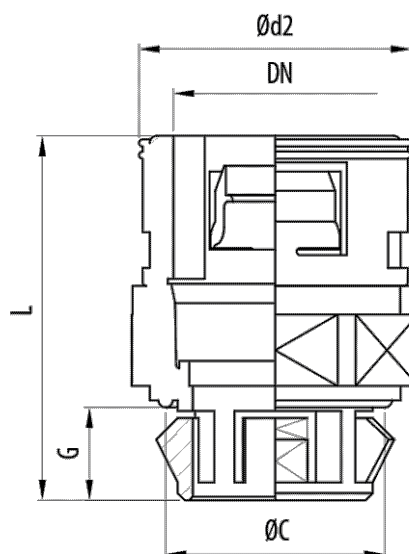

Description

Raccord droit en polyamide 6 autoextinguible et installation par pression sans filetage. En gris RAL 7011 et noir RAL 9005, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP67. Le Raccord PI convient à l'installation de Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA, RB-PU et Macroflex®.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il dispose d'un système d'insertion par pression qui permet le raccordement dans des trous pour des surfaces d'épaisseur de 1 à 2,5 mm.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

*Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP67 selon la classification EN60529.

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



Product data			
Couleur	Noir RAL 9005	kg/u	0.006
DN	DN10	u	50
G (mm)	11.5	Matériel	Polyamide 6
Ø d2 (mm)	21.2	IP	IP67
L (mm)	38	Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
Ø C (mm)	15.2	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Outil de serrage	19		

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique