
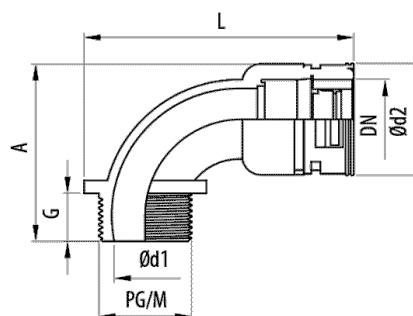


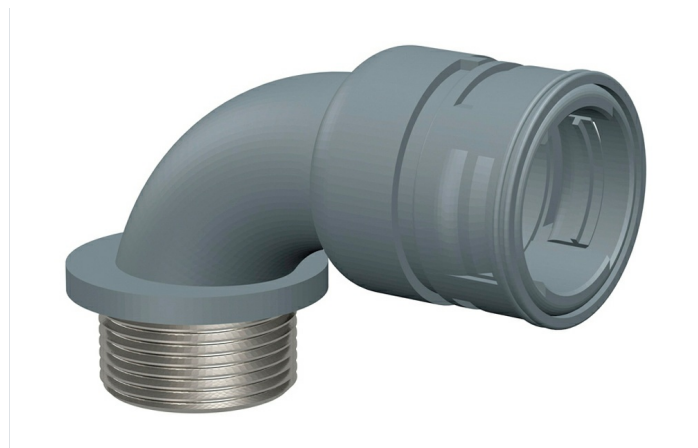

Description

Raccord à 90° en polyamide 6 autoextinguible avec filetage extérieur métallique en RAL 7011 gris ou noir RAL 9005, filetage PG, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP67. Le Raccord RAM 90° convient pour l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU où un angle de 90 ° est requis.

Avantages

Convient pour les assemblages de conduits créant des angles de 90 ° où il est nécessaire de connecter à des équipements ou machines avec du filetage métallique. Maintient la continuité électrique de l'installation.

Certification UL et CSA. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge. Filetage métallique en laiton nickelé.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

*Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP67 selon la classification EN60529.

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



Product data

Système de protection	LTN	L (mm)	59.6
Finition	Laiton Nickelé	A (mm)	41
Couleur	Gris RAL 7011	kg/u	0.017
DN	DN12	u	30
M/PG	M16	Matériel	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
G (mm)	11	IP	IP67
Ø d1 (mm)	8.7	Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
Ø d2 (mm)	24.3	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Angle	90		

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique