


Embase Droit

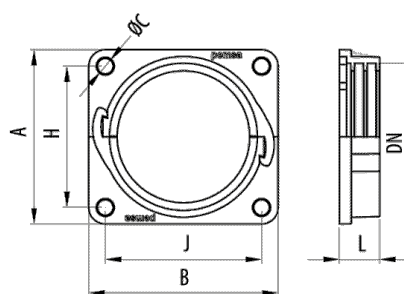

Description

Raccord droit avec bague de fixation de surface en polyamide 6 autoextinguible, sans halogène en gris RAL 7011 et noir RAL 9005. Disponible en différents diamètres. Formé par deux pièces et assemblé avec le système de clic sans besoin de vis. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Convient aux conduits Macroflex® de grand diamètre.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il a une anneau de fixation avec quatre trous pour la fixation du conduit à la surface.

Composé de deux pièces et assemblé avec un système clic sans avoir besoin de vis. Cela permet la rotation, mais pas son déplacement axial.

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



Main technical characteristics

COLOUR	Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	DN	DN52, DN70, DN95	C _(mm)	6.5		10		Polyamide 6		IP54		-25 / 105 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC001176										

Product data

COLOUR	DN	L _(mm)	A _(mm)	B _(mm)	H _(mm)	J _(mm)	Ref	kg/u
Gris RAL 7011	DN52	17	74	77	60	66	33010052	0,023
Gris RAL 7011	DN70	21	103	103	61	81	33010070	0,024
Gris RAL 7011	DN95	28	130	130	74	109	33010095	0,044
Noir RAL 9005	DN52	17	74	77	60	66	33050052	0,023
Noir RAL 9005	DN70	21	103	103	61	81	33050070	0,024
Noir RAL 9005	DN95	28	130	130	74	109	33050095	0,026

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique