
Accessoires MACROFLEX

Embase Droit



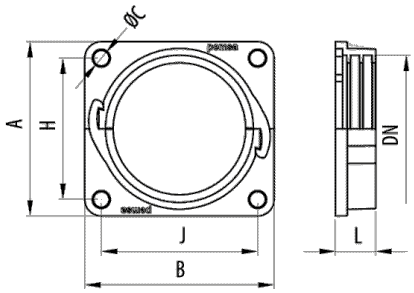

Description

Raccord droit avec bague de fixation de surface en polyamide 6 autoextinguible, sans halogène en gris RAL 7011 et noir RAL 9005. Disponible en différents diamètres. Formé par deux pièces et assemblé avec le système de clic sans besoin de vis. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Convient aux conduits Macroflex® de grand diamètre.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il a une anneau de fixation avec quatre trous pour la fixation du conduit à la surface.

Composé de deux pièces et assemblé avec un système clic sans avoir besoin de vis. Cela permet la rotation, mais pas son déplacement axial.

Température de fonctionnement: -25ºC à + 105ºC. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Embase Droit

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	DN DN52, DN70, DN95	$C_{(mm)}$ 6.5	10	Polyamide 6	IP54	-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Product data

Colour	DN	$L_{(mm)}$	$A_{(mm)}$	$B_{(mm)}$	$H_{(mm)}$	$J_{(mm)}$	Ref	kg/u
Gris RAL 7011	DN52	17	74	77	60	66	33010052	0,023
Gris RAL 7011	DN70	21	103	103	61	81	33010070	0,024
Gris RAL 7011	DN95	28	130	130	74	109	33010095	0,044
Noir RAL 9005	DN52	17	74	77	60	66	33050052	0,023
Noir RAL 9005	DN70	21	103	103	61	81	33050070	0,024
Noir RAL 9005	DN95	28	130	130	74	109	33050095	0,026

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."