
Raccord REP



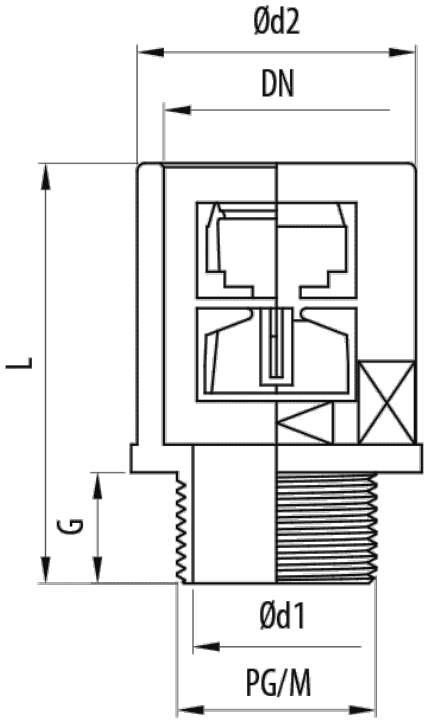

Description

'Raccord droit en polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005 avec filetage métrique et PG métallique, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP54 ou IP67 avec joint intérieur supplémentaire. Le Raccord REP convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

'Température de travail: -25ºC à + 105ºC.

Indice de protection EN 60529: IP54 et IP67 avec joint interne.

Certification UL, CSA et DNV. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines).

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005, Gris RAL 7031

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48, DN14

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Polyamide 6

IP54

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Product data

Colour	DN					L (mm)		Ref	kg/u		
Gris RAL 7011	DN 7	PG 7	8.2	7	17.5	34.5	15	31010007	0,003	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN10	PG 9	12	10.8	20	36	15	31010109	0,003	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN10	PG11	12	11	23.5	36	15	31010111	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN12	PG 9	12.5	11.4	20.8	36.5	17	31010209	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN12	PG11	12.5	13.1	21	36.5	17	31010211	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN12	PG13	12.5	12.4	23	36.5	17	31010213	0,005	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN17	PG13	13	16	27	41	24	31010413	0,007	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN17	PG16	13	15.4	27	41	24	31010416	0,008	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN17	PG21	12.5	17.5	33	41.5	24	31010421	0,009	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN23	PG16	14	17.3	35	53	32	31010516	0,015	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN23	PG21	14	22	35	53	32	31010521	0,016	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN29	PG29	14	30.2	42	54	38	31010629	0,021	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN36	PG36	14	38	51.5	57.5	46	31010736	0,034	10	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN48	PG48	14.5	49	64.5	62	60	31010848	0,053	10	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN 7	M12	10	6.8	18.5	36.3	15	31012012	0,003	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN10	M12	9.5	8	18.5	33.5	15	31012112	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN10	M16	12	10.8	21	36.2	15	31012116	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN10	M20	12	10.9	26.5	36.5	15	31012120	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN12	M16	9.5	12.1	21.8	33.5	17	31012216	0,004	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN12	M20	12.5	12.8	27	36.5	17	31012220	0,005	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN17	M20	13	16	27.5	41	24	31012420	0,008	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN17	M25	12	17.9	29	40	24	31012425	0,007	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN17	M32	12	17.8	35	40	24	31012432	0,010	50	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN23	M25	14	21	36.5	53	32	31012525	0,016	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN23	M32	14	22.7	38.5	53	32	31012532	0,015	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN29	M32	14	26.9	42	54	38	31012632	0,021	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN29	M40	14	29	46.5	54	38	31012640	0,021	30	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN36	M40	14	34.3	52.5	57.5	46	31012740	0,030	10	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN36	M50	14	38.3	56.5	57.5	46	31012750	0,030	10	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN48	M50	14	44.2	65.5	62	60	31012850	0,048	10	-25 / 105 ºC
Gris RAL 7011	DN48	M63	13.5	49.5	69	61	60	31012863	0,048	10	-25 / 105 ºC
Noir RAL 9005	DN 7	PG 7	8.2	7	17.5	34.5	15	32010007	0,003	50	-25 / 105 ºC
Noir RAL 9005	DN10	PG 9	12	10.8	20	36	15	32010109	0,003	50	-25 / 105 ºC
Noir RAL 9005	DN10	PG11	12	11	23.5	36	15	32010111	0,004	50	-25 / 105 ºC

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord REP

Colour	DN					L (mm)		Ref	kg/u		
Noir RAL 9005	DN12	PG 9	12.5	11.4	20.8	36.5	17	32010209	0,004	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN12	PG11	12.5	13.1	21	36.5	17	32010211	0,004	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN12	PG13	12.5	12.4	23	36.5	17	32010213	0,005	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN17	PG13	13	16	27	41	24	32010413	0,007	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN17	PG16	13	15.4	27	41	24	32010416	0,008	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN17	PG21	12.5	17.5	33	41.5	24	32010421	0,009	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN23	PG16	14	17.3	35	53	32	32010516	0,015	30	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN23	PG21	14	22	35	53	32	32010521	0,016	30	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN29	PG29	14	30.2	42	54	38	32010629	0,021	30	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN36	PG36	14	38	51.5	57.5	46	32010736	0,034	10	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN48	PG48	14.5	49	64.5	62	60	32010848	0,053	10	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN 7	M12	10	6.8	18.5	36.3	15	32012012	0,003	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN10	M12	9.5	8	18.5	33.5	15	32012112	0,004	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN10	M16	12	10.8	21	36.2	15	32012116	0,004	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN10	M20	12	10.9	26.5	36.5	15	32012120	0,004	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN12	M16	9.5	12.1	21.8	33.5	17	32012216	0,004	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN12	M20	12.5	12.8	27	36.5	17	32012220	0,005	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN17	M20	13	16	27.5	41	24	32012420	0,008	50	-25 / 105 °C
Noir RAL 9005	DN17	M25	12	17.9	29	40	24	32012425	0,007	50	-25 °C
Noir RAL 9005	DN17	M32	12	17.8	35	40	24	32012432	0,010	50	-25 °C
Noir RAL 9005	DN23	M25	14	21	36.5	53	32	32012525	0,016	30	-25 °C
Noir RAL 9005	DN23	M32	14	22.7	38.5	53	32	32012532	0,015	30	-25 °C
Noir RAL 9005	DN29	M32	14	26.9	42	54	38	32012632	0,021	30	-25 °C
Noir RAL 9005	DN29	M40	14	29	46.5	54	38	32012640	0,021	30	-25 °C
Noir RAL 9005	DN36	M40	14	34.3	52.5	57.5	46	32012740	0,030	10	-25 °C
Noir RAL 9005	DN36	M50	14	38.3	56.5	57.5	46	32012750	0,030	10	-25 °C
Noir RAL 9005	DN48	M50	14	44.2	65.5	62	60	32012850	0,048	10	-25 °C
Noir RAL 9005	DN48	M63	13.5	49.5	69	61	60	32012863	0,048	10	-25 °C
Gris RAL 7031	DN14	PG13	9	12.4	26.5	37	24	36010013	0,008	50	-25 °C

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."