
Raccords Conduit Flexible Metallique

30/10/2026

Raccord RGm Giratoire



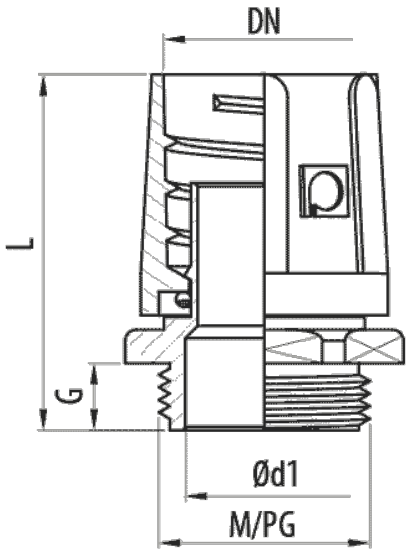

Description

Raccord métallique rotatif avec manchon intérieur en laiton nickelé et corps extérieur isolant en polyamide 6 autoextinguible pour le raccordement de conduits flexibles métalliques avec ou sans revêtement plastique, type TM, Ecoflex®, TM-PVC. Indice de protection IP65. Disponible en différentes tailles dans les filetages métriques et PG.

Advantages

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord à la gaine pour une connexion ultérieure à la boîte. La partie métallique interne assures la continuité électrique dans l'installation.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25ºC à + 105ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en laiton avec corps externe en polyamide 6 auto-extinguible et sans halogène.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGm Giratoire

Main technical characteristics

LTN | Laiton Nickelé | Colour Gris RAL 7001 | DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6

IP65 | -25 / 105 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC001180

Product data

DN				$L_{(mm)}$	Ref	kg/u	
DN 7	PG 7	6	7.2	32.2	35020007	0,015	100
DN 9	PG 9	6	9.2	34	35020009	0,020	100
DN11	PG11	7	12.2	38.6	35020011	0,027	50
DN13	PG13	7	14.3	40.1	35020013	0,032	50
DN16	PG16	8	15.8	42.2	35020016	0,042	25
DN21	PG21	8.2	21	48.5	35020021	0,063	25
DN29	PG29	10	28.5	58.4	35020029	0,110	10
DN36	PG36	13.5	37	66.1	35020036	0,171	8
DN48	PG48	16	49.7	74.2	35020048	0,255	5
DN 7	M12	6	7.2	32.2	35021120	0,015	100
DN 9	M16	6	9.2	34	35021160	0,020	100
DN11	M20	7	12.2	38.6	35021200	0,027	50
DN13	M20	7	14.3	40.1	35021201	0,032	50
DN16	M25	8	15.8	42.2	35021250	0,042	25
DN21	M32	8.2	21	48.5	35021320	0,063	25
DN29	M40	10	28.5	58.4	35021400	0,110	10
DN36	M50	13.5	37	66.1	35021500	0,171	8
DN48	M63	16	49.7	74.2	35021630	0,255	5

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGm Giratoire

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."