


Raccord RGM Giratoire

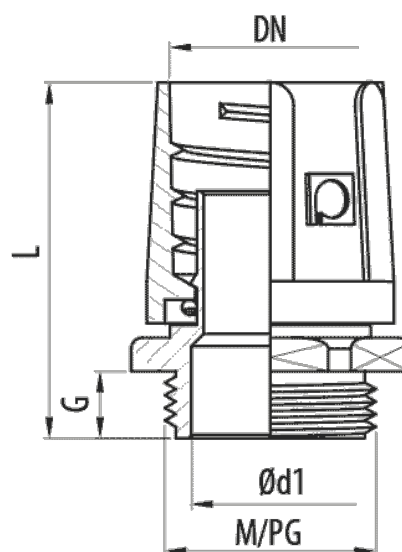

Description

Raccord métallique rotatif avec manchon intérieur en laiton nickelé et corps extérieur isolant en polyamide 6 autoextinguible pour le raccordement de conduits flexibles métalliques avec ou sans revêtement plastique, type TM, Ecoflex®, TM-PVC. Indice de protection IP65. Disponible en différentes tailles dans les filetages métriques et PG.

Avantages

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord à la gaine pour une connexion ultérieure à la boîte. La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabrique en laiton avec corps externe en polyamide 6 auto-extinguible et sans halogène.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

LTN	Laiton Nickelé	Gris RAL 7001	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		LATÓN NIQUELADO, POLIAMIDA 6	
IP65	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	
		ETIM 10 EC001180	

DN				L _{mm}	Ref	kg/u	
DN 7	PG 7	6	7.2	32.2	35020007	0,015	100
DN 9	PG 9	6	9.2	34	35020009	0,020	100
DN11	PG11	7	12.2	38.6	35020011	0,027	50
DN13	PG13	7	14.3	40.1	35020013	0,032	50
DN16	PG16	8	15.8	42.2	35020016	0,042	25
DN21	PG21	8.2	21	48.5	35020021	0,063	25
DN29	PG29	10	28.5	58.4	35020029	0,110	10
DN36	PG36	13.5	37	66.1	35020036	0,171	8
DN48	PG48	16	49.7	74.2	35020048	0,255	5
DN 7	M12	6	7.2	32.2	35021120	0,015	100
DN 9	M16	6	9.2	34	35021160	0,020	100
DN11	M20	7	12.2	38.6	35021200	0,027	50
DN13	M20	7	14.3	40.1	35021201	0,032	50
DN16	M25	8	15.8	42.2	35021250	0,042	25
DN21	M32	8.2	21	48.5	35021320	0,063	25
DN29	M40	10	28.5	58.4	35021400	0,110	10
DN36	M50	13.5	37	66.1	35021500	0,171	8
DN48	M63	16	49.7	74.2	35021630	0,255	5

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanisé Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsas Global Management, S.A."



Raccord RGM Giratoire

3/3

PP - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."