


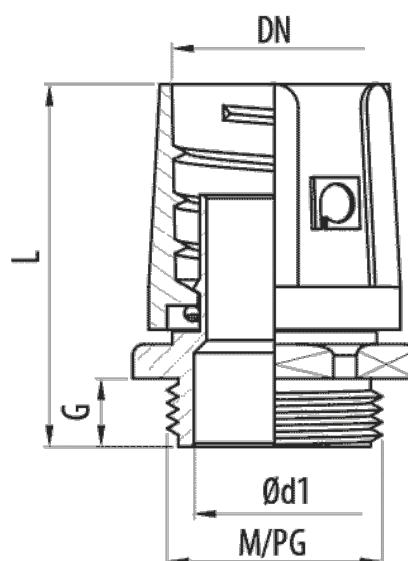

### Description

Raccord métallique rotatif avec manchon intérieur en laiton nickelé et corps extérieur isolant en polyamide 6 autoextinguible pour le raccordement de conduits flexibles métalliques avec ou sans revêtement plastique, type TM, Ecoflex®, TM-PVC. pour conduit de DN36 mm. Indice de protection IP65. Disponible en différentes tailles dans les filetages métriques et PG.

### Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord à la gaine pour une connexion ultérieure à la boîte. La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

Fabriquée en laiton avec corps externe en polyamide 6 auto-extinguible et sans halogène.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

### Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001180                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Système de protection                 |  | LTN                                          |  |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé                               |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7001                                |  |
| DN                                    |  | DN36                                         |  |
| M/PG                                  |  | M50                                          |  |
| G (mm)                                |  | 13.5                                         |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 37                                           |  |
| L (mm)                                |  | 66.1                                         |  |
| kg/u                                  |  | 0,171                                        |  |
| u                                     |  | 8                                            |  |
| Matériel                              |  | LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6                  |  |
| IP                                    |  | IP65                                         |  |
| Température de travail (°C)           |  | -25 / 105 °C                                 |  |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

 **Système de Protection**

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique